



PV 5.16 SKM10X50 CU (306 101)

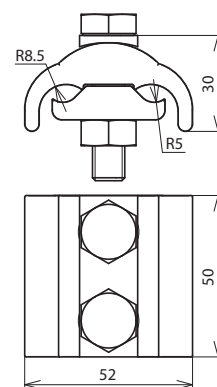

Rozměry

se závitem ve spodním dílu a kontramatkou M10
Uvedený zkratový proud platí pro měděné lano 95 mm²

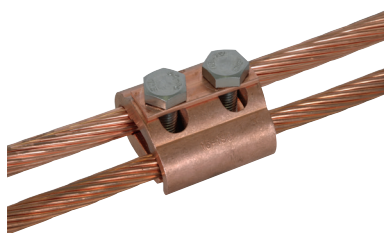

Typ	PV 5.16 SKM10X50 CU
Obj. č.	306 101
Materiál svorky	Cu
Rozsah svorky drát/drát	5 - 16 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano)	16 - 150 mm ²
Šroub	⚙ M10 x 50 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu šroubu / matice	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI šroub / matice	316Ti / 316L / 316
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	18,5 kA

Masterdata	
Čistá hmotnost	412 g/ks
GTIN (EAN)	4013364024120
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.