


VK 6.20 FL30 BSB STBL (308 032)

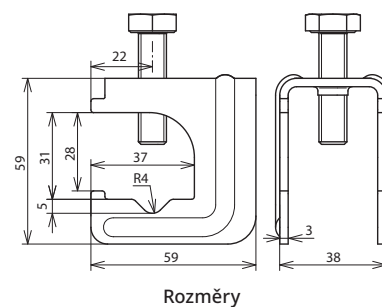

Typ	VK 6.20 FL30 BSB STBL
Obj. č.	308 032
Materiál	ocel
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	(+) 6 - 20/30 x 3 - 4 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	(+ / II) 30 x 3 - 4/30 x 3 - 4 mm
Šroub	⚙ M10 x 40 mm
Materiál šroubu	ocel
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7,0 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *
Norma	ČSN EN 62561-1
Masterdata	
Čistá hmotnost	168,9 g/ks
GTIN (EAN)	4013364152823
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.