DC BK 12 RD12 STBLANK (308 136)

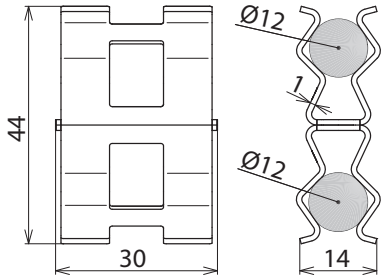

Rozměry

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Typ	DC BK 12 RD12 STBLANK
Obj. č.	**308 136**
Materiál	**ocel**
Rozsah svorky drát*/drát*	12 / 12 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,6 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	I_imp 50 kA **
Norma	ČSN EN 62561-1

Masterdata	
Čistá hmotnost	17,52 g/ks
GTIN (EAN)	4013364308114
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Jmenovitý průměr armování d_s
**) viz. testovací protokol.

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění