


SVK 7.10 7.10 FL30 V4A (308 229)

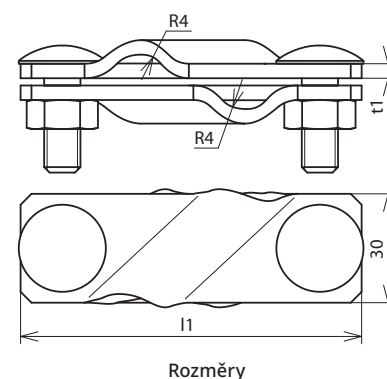

Typ	SVK 7.10 7.10 FL30 V4A
Obj. č.	308 229
Materiál svorky	nerez (V4A)
Číslo materiálu svorky	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI svorka	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky drát/drát	7 - 10/7 - 10 mm
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	7 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano)	35-120 mm ²
Šroub	⬆ M10 x 30 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu šroubu / matice	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI šroub / matice	316Ti / 316L / 316
Rozměry (l1 x t1)	94 x 3 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	I _{imp} 100 kA / I _{imp} 50 kA *
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,2 kA
Masterdata	
Čistá hmotnost	190 g/ks
GTIN (EAN)	4013364083745
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.