



KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A (318 229)

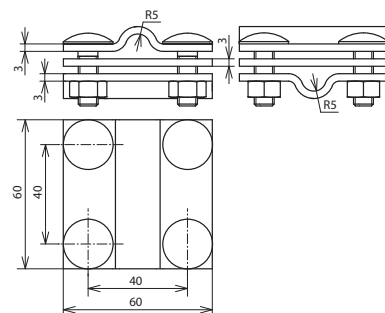

Rozměry

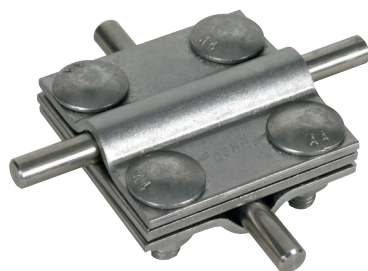

Typ	KS 8.10 8.10 FL30 ZP FRSM8 V4A
Obj. č.	318 229
Materiál svorky	nerez (V4A)
Číslo materiálu svorky	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI svorka	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano)	35-70 mm ²
Šroub	 M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu šroubu / matice	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI šroub / matice	316Ti / 316L / 316
Rozměr	60 x 60 x 3 mm
Mezidestička	ano
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	 100 kA ^{*)}
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	7 kA
Vrstva zinku podle ČSN EN ISO 1461	µm

Masterdata	
Čistá hmotnost	323 g/ks
GTIN (EAN)	4013364159938
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.