


AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A (372 309)



Rozměry

- Průnik povrchovou ochranou do 0,2 mm s čepelí nebo čepelí a šroubem.
- Vhodné pro použití v Ex zóně 2/22. Všechna spojení jsou zajištěna proti samovolnému uvolnění.

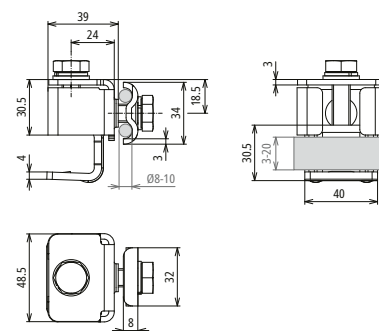

Typ	AKK DUL 8.10 KBF 3 20 V2A
Obj. č.	372 309
Rozsah svorky	3–20 mm
Materiál svorky	nerez
Rozsah svorky pro drát	8–10 mm
Šroub	M10 x 32 mm / M10 x 18 mm
Materiál šroubu / pružné podložky	nerez
Typ připojení	rozebíratelné spojení
Průnik povrchovou ochranou	do 0,2 mm s čepelí nebo čepelí a šroubem
Připojení pomocí	Dvojitá příložka
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	Im _{imp} 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1

Masterdata	
Čistá hmotnost	266,98 g/ks
GTIN (EAN)	4013364518971
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..