


AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A (478 149)



Rozměry

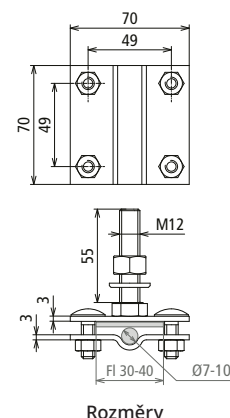

Typ	AK 7.10 FL40 GBM12X55 V4A
Obj. č.	478 149
Materiál svorky	nerez (V4A)
Číslo materiálu svorky	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI svorka	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	7 - 10/30 - 40 mm
Materiál svorníku	nerez (V4A)
Šroub	⚙ M12 x 55 / ⚙ M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu šroubu / matice	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI šroub / matice	316Ti / 316L / 316
Rozměr	70 x 70 x 3 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	$I_{imp} 100 \text{ kA}^*)$
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,3 kA

Masterdata

Čistá hmotnost	390,5 g/ks
GTIN (EAN)	4013364154964
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.