


AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A (478 150)

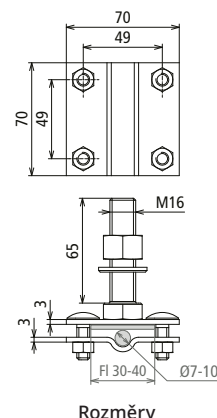

Typ	AK 7.10 FL40 GBM16X65 V4A
Obj. č.	478 150
Materiál svorky	nerez (V4A)
Číslo materiálu svorky	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI svorka	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	7 - 10/30 - 40 mm
Rozsah svorky (vícežilový/lano)	35-95 mm ²
Materiál svorníku	nerez (V4A)
Šroub	☛ M16 x 65/☛ M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu šroubu / matice	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI šroub / matice	316Ti / 316L / 316
Rozměr	70 x 70 x 3 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5,9 kA

Masterdata	
Čistá hmotnost	464 g/ks
GTIN (EAN)	4013364359512
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.