


UKSV 6.10 AQ16 50 V4A (540 122)



Univerzální svorka se svěracím šroubem pro připojení jedno- nebo vícežilového drátu, schopného převést bleskový proud, např. na ploché profily, okapové svody nebo ekvipotenciální přípojnice.

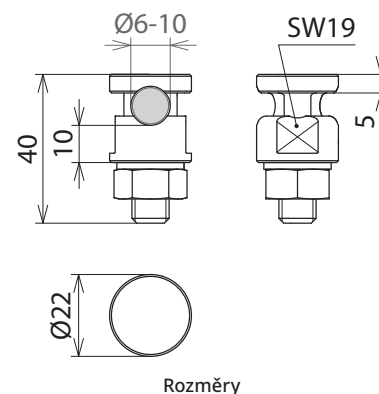

Typ	UKSV 6.10 AQ16 50 V4A
Obj. č.	540 122
Materiál spojovacího šroubu	nerez (V4A)
Materiál svorky	nerez (V4A)
Materiál matice	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4401
Rozsah svorky pro drát	6 - 10 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	16 - 50 mm ²
Provedení	+ pérová podložka
Šroub	M10
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	$I_{imp} 100 \text{ kA} / I_{imp} 50 \text{ kA} *$
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3,9 kA

Masterdata	
Čistá hmotnost	63 g/ks
GTIN (EAN)	4013364379930
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.