


## UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A (540 250)

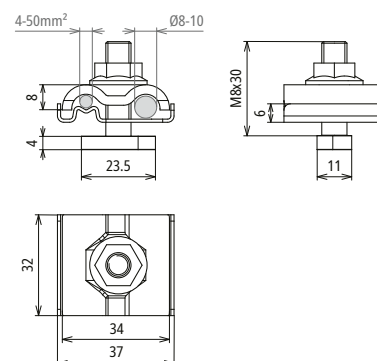

Rozměry

Uzemňovací svorka UNI podle ČSN EN 62561-1, pro propojení montážních konstrukcí, např. FV zařízení s funkčním vyrovnáním potenciálů/uzemněním (barva vodiče může být černá) a vyrovnáním potenciálů při působení blesku podle ČSN EN 62305-3.

Prostřednictvím kontaktní plochy (nerezový mezikus) mohou být propojeny vodiče z různých materiálů (Cu, Al, FeZn a nerez) s běžnou montážní konstrukcí např. z hliníku bez rizika vzniku elektrochemické koroze.

Provedení s dvojitou příložkou umožňuje jednoduchou a rychlou montáž na konstrukční profily a jejich vzájemné propojení průchozím zapojením.



|                                                        |                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Typ                                                    | UEK 8.10 AQ4 50 HKSM8 V2A             |
| Obj. č.                                                | 540 250                               |
| Materiál svorky                                        | nerez                                 |
| Rozsah svorky pro drát                                 | 8 - 10 mm                             |
| Připojení (drát/slaněný vodič)                         | 4 - 50 mm²                            |
| Šroub                                                  | Šroub s kladívkovou hlavou M8 x 30 mm |
| Přírubová matice s ozubením                            | SW 13 mm                              |
| Materiál šroubu/matice                                 | nerez                                 |
| Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)            | I <sub>imp</sub> 100 kA *)            |
| Norma                                                  | ČSN EN 62561-1                        |
| <b>Masterdata</b>                                      |                                       |
| Čistá hmotnost                                         | 60 g/ks                               |
| GTIN (EAN)                                             | 4013364138650                         |
| PU                                                     | 1 ks                                  |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85359000                              |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

\*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.