



UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540 270)

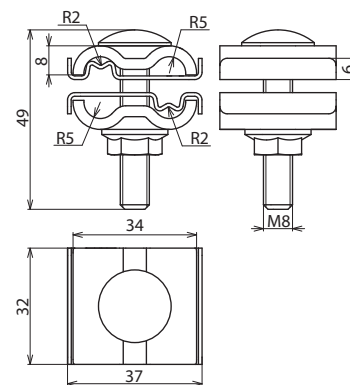

Rozměry

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů, resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu.

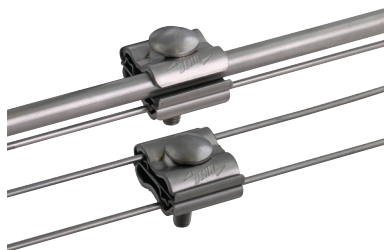

Typ	UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Obj. č.	540 270
Materiál	nerez (V4A)
Číslo materiálu	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI	316Ti / 316L / 316
Rozsah svorky drát/drát	8-10/3-4 3-4/3-4 mm
Připojení (drát/slaněný vodič)	4-50 mm ²
Šroub	☝ M8 x 40 mm
Schopnost vést bleskový proud (10/350 μs)	25 kA
Norma	s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1

Masterdata	
Čistá hmotnost	99,56 g/ks
GTIN (EAN)	4013364320536
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..