


HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL (819 338)

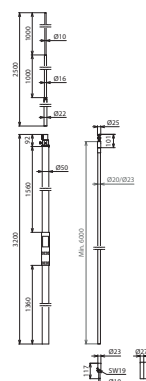

Rozměry

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a hliníkovou jímací tyčí Ø 22 / 16 / 10 mm délky 2500 mm.

Typ	HVI 23 L6M SR3200 IP RFS2500 GFK AL
Obj. č.	819 338
Materiál jímací tyče	Al
Délka jímací tyče	2500 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	3200 mm
Přepravní délka	3200 mm
Vnější průměr	50 mm
Průměr vodiče	23 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	přibližně 7035
Průřez jádra (vícežilové)	19 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse / I _{imp})	H1/150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 75 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	odolný vůči povětrnostním vlivům a UV záření
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Materiál připojovacího členu PA	x
Podpůrná trubka	50 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Max. volná délka s jímací tyčí (montáž na stěnu)	5000 mm
Max. rychlost nárazového větru	(max. volná délka 5000 mm, 1x HVI šedá vnitřní) 189 (max. volná délka 5000 mm, 1x HVI šedá vnější) 173 max. volná délka 5000 mm, 4x HVI šedá vnější) 151 km/h
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	10 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364241244
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Na základě výroby potvrzené objednávkou (úprava délky vedení) nemůže být vedení vráceno zpět.