


AE ISO RAV KF HVI 60 V2A (819 648)

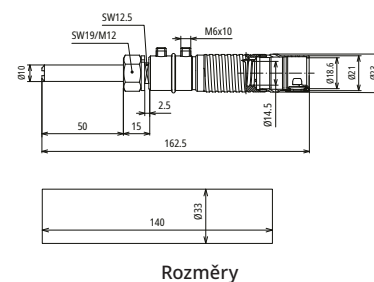

Rozměry

Připojovací prvek pro ukončení vodiče HVI light plus, pro vytvoření oblasti koncovky na podpůrné trubce (hlavici) nebo pro připojení k jiným částem vnějšího systému ochrany před bleskem (včetně smršťovací bužírky).
Tento připojovací prvek lze použít pro vnější uložení podpůrných trubek vodiče HVI light plus.

NEW

Typ	AE ISO RAV KF HVI 60 V2A
Obj. č.	819 648
Instalace	uložení vně trubky
Vhodné pro	HVI light plus
Materiál	nerez / umělá hmota
Připojení	Svorník Ø 10 mm, L 50 mm se závitem M12 s pérovou podložkou
Průměr připojovacího prvku	21 mm
Provedení	včetně smršťovací bužírky
Šroub	závrtný šroub M6 x 8 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs)	150 kA
Masterdata	
Čistá hmotnost	172,4 g/ks
GTIN (EAN)	4013364511484
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..