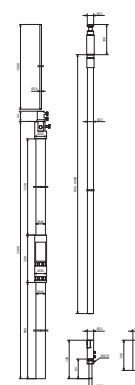


HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A (819 675)


Rozměry

S oblastí koncovky uvnitř podpůrné trubky a jímací tyčí nerez Ø 10 mm, délka 1000 mm.

Typ	HVI LI PL L6M SR2400 FSP1000 GFK AL V2A
Obj. č.	819 675
Materiál jímací tyče	nerez
Délka jímací tyče	1000 mm
Materiál podpůrné trubky	GFK/Al
Délka podpůrné trubky	2400 mm
Přepravní délka	2400 mm
Vnější průměr	40 mm
Průměr vodiče	21 mm
Barva vodiče	šedá ●
Materiál vodiče	Cu
Barva RAL	podobný 7004
Průřez jádra (jednožilový)	16 mm ²
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse / I _{imp})	H1 / 150 kA
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch)	≤ 60 cm
Materiál izolace	PE
Materiál pláště	PE
Charakteristika pláště	Odolné vůči UV záření a povětrnostním vlivům
Připojovací průměr	10 mm
Materiál připojovacího členu	nerez
Materiál připojovacího členu PA	x
Podpůrná trubka	40 x 4 mm
Minimální objednávací délka	6 m
Síla v tahu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Pevnost v ohybu při délce 500 mm	200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8)
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	8,34 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364494558
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.