# FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN (819 690)

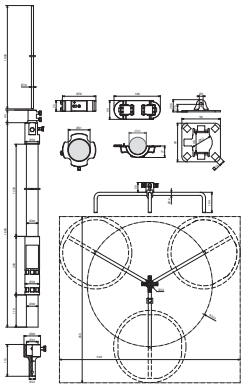

Rozměry

| Typ | FM D40 L2700 GFK AL V2A DBS R320 STTZN |
|---|---|
| **Obj. č.** | **819 690** |
| Výška | 2700 mm |
| Materiál stojanu | **FeZn** |
| Plošné rozměry stojanu | 850 x 920 mm |
| Poloměr stojanu | 320 mm |
| Počet betonových podstavců | 3 |
| Materiál podpůrné trubky | **GFK/Al** |
| Délka podpůrné trubky | 1600 mm |
| Délka izolační části | 1230 mm |
| Vnější průměr | 40 mm |
| Délka jímací tyče | 1000 mm |
| Materiál jímací tyče | **nerez** |
| Síla v tahu při délce 500 mm | 200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8) |
| Pevnost v ohybu při délce 500 mm | 200 N (izolátor podpůrné trubky podle 62561-8) |
| Norma | DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8) |

| **Masterdata** | |
|---|---|
| Čistá hmotnost | 6,4 kg/ks |
| GTIN (EAN) | 4013364494466 |
| PU | 1 ks |
| Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) | 85389099 |

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

Údaje o maximálních rychlostech nárazového větru u jímacích soustav naleznete v matici zatížení větrem.

© DEHN s.r.o. • Pod Višňovkou 1661/33 • 140 00 Praha 4 - Krč • Czech Republic • Tel. +420 222 998 880 • info@dehn.cz • www.dehn.cz

: Testováno • NEU: Novinka • : Výběhový model
: Křížová propojka • : Podélná propojka • : Paralelní svorka • : T-propojka • : Svorka pro paralelní svorky • : Svorka pro T-propojky
: Objímka na potrubí pro paralelní svorky • : Objímka na potrubí pro T-propojky • : Ekvipotenciální přípojnice • : Dílec přemostění