

DCOR L 2P 275 (900 430)

- Optický ukazatel poruchy
- Kompaktní rozměry
- Instalace do podpodlahových rozvodů napájení, kabelových žlabů a přístrojových krabic



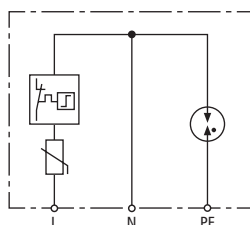


Schéma vnitřního zapojení

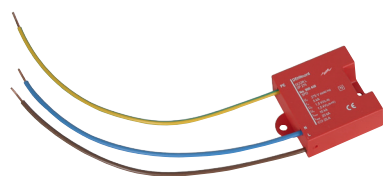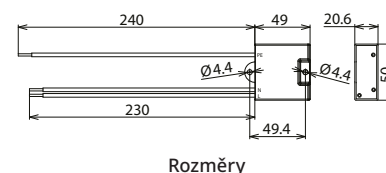

Rozměry

Dvoupólový svodič přepětí pro všechny elektroinstalační sítě (zapojení 1+1) a svítidla třídy ochrany I; kompaktní rozměry.

Typ	DCOR L 2P 275
Obj. č.	900 430
Rozšířená technická data	
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě	25 A gG
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Technická data	
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Typ 2 / Class II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	Typ 2 + Typ 3
Jmenovité napětí AC (U_N)	230 V (50/60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [L-N] (U_C)	275 V (50 / 60 Hz)
Maximální provozní napětí AC [N-PE] (U_C)	255 V (50 / 60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	5 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	10 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	20 kA
Ochranná úroveň [L-N] (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Ochranná úroveň [L-N] při 3 kA (U_p)	≤ 1 kV
Ochranná úroveň [L-N] při 1,5 kA (U_p)	$\leq 0,85$ kV
Ochranná úroveň [N-PE] (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Schopnost omezit následný proud [N-PE] (I_{FI})	100 A _{eff}
Doba odezvy [L-N] (t_A)	≤ 25 ns
Doba odezvy [L/N-PE] (t_A)	≤ 100 ns
Zkratová pevnost při nadproudové ochraně ze strany sítě (I_{SCCR})	25 kA _{eff}
Napětí TOV [L-N] (U_T) - charakteristika	335 V / 5 sec. - Festigkeit 440 V / 120 min. - sicherer Ausfall
Napětí TOV [N-PE] (U_T) - charakteristika	1200 V / 200 ms. - Festigkeit
Počet vstupů	1
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Připojovací vodiče	1,5 mm ² , Länge: 230 mm (L, N) / 240 mm (PE)
Materiál těla přístroje	Thermoplast, Farbe rot, UL 94 V-2
Místo nasazení	Innenraum
Stupeň krytí v nainstalovaném stavu	IP 20
Certifikace	DEKRA
Masterdata	
Čistá hmotnost	59 g/ks
GTIN (EAN)	4013364157286
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..