
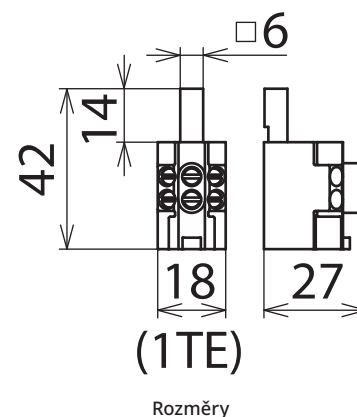


STAK 3X16 (900 588)

- Umožňuje zapojení do V s průřezem do 16 mm² (vstup pro tři vodiče do 25 mm²) pro svodiče přepětí
- Umožňuje vytvořit průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534

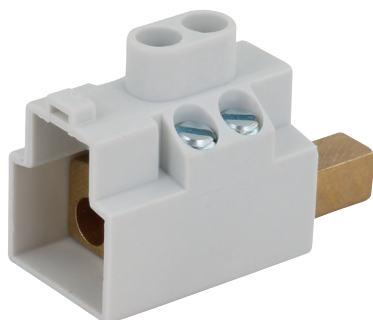

Připojovací svorka s kolíkem pro průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534 pro svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.

Typ	STAK 3X16
Obj. č.	900 588
Jmenovité napětí AC/DC (U_N)	690 V/1500 V
Jmenovitý provozní proud AC (I_N)	160 A
Provozní proud při V zapojení	80 A
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Jmenovité izolační napětí (U_i)	1000 V
Jmenovitá impulzní napěťová pevnost (U_{imp})	8 kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/víčežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	16 mm ² hrubě slaněný/10 mm ² jemně slaněný
Typ připojení	zepředu

Masterdata	
Čistá hmotnost	31,42 g/ks
GTIN (EAN)	4013364323933
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..