


IGA 12 IP54 (902 471)

- Svodiče je možno kontrolovat přes průhledná dvířka
- S pružinovými třípólovými svorkami PE a dvanáctipólovými svorkami N
- S membránovými průchodkami

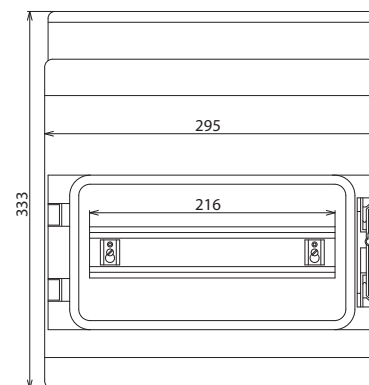

Rozměry

Rozvodnice pro 12 modulů standardní šířky, pro svodiče; membránové průchodky pro zavedení kabelů; rozvodnice je vhodná pro průchozí zapojení svodičů.

Typ	IGA 12 IP54
Obj. č.	902 471
Krytí	IP 54
Provedení krytu	průhledná dvířka
Barva krytu	šedá, RAL 7035
Počet kabelových vstupů	8x pro kabel Ø 7 - 12 mm; 8x pro kabel Ø 7 - 14 mm; 4x pro kabel Ø 12 - 20 mm; 1x pro kabel Ø 16,5 - 29 mm (vždy nahoře a dole)
Počet svorek PE/N x průřez	3x 25 mm ² , 12x 4 mm ² , Cu
Montážní prostor pro	12 modulů standardní šířky DIN 43880
Rozměry (B x H x D)	295 x 333 x 129 mm

Masterdata

Čistá hmotnost	1,79 kg/ks
GTIN (EAN)	4013364108943
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..