


KFSU (923 021)

- Pro nepřímé propojení/uzemnění z provozních důvodů neuzemněných zařízení při působení blesku
- Instalace v souladu s ekvipotenciálním pospojováním v ochraně před bleskem podle ČSN EN 62305/VDE 0185
- Instalace uvnitř i vně objektů, ve vlhkém prostředí, pod zemí

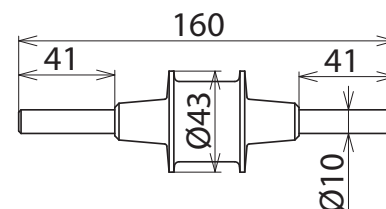

Rozměry

Oddělovací jiskřiště s umělohmotným pláštěm a dvěma nerezovými připojovacími svorníky prům. 10 mm.

Typ	KFSU
Obj. č.	923 021
Oddělovací jiskřiště podle ČSN EN 62561-3 / ... IEC 62561-3	ano
Jmenovité střídavé výdržné napětí (50/60 Hz) (U_{wAC})	300 V
Jmenovité impulzní zapalovací napětí ($U_{r,imp}$)	≤ 6 kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-20 °C ... +80 °C
Krytí	IP 65
Délka	160 mm
Průměr těla přístroje	43 mm
Materiál těla přístroje	ocel - umělohmotný plášť
Připojení	prům. 10 mm
Materiál připojovacích prvků	nerez (V2A)
Rozšířená technická data	
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μs) (I_n)	100 kA
Střídavé zapalovací napětí (50/60 Hz) (U_{aw})	≤ 2,5 kV
Masterdata	
Čistá hmotnost	185 g/ks
GTIN (EAN)	4013364036161
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369095

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..