

DV MOD NPE 50 (951 050)

- Technologie jiskřiště RADAX-Flow
- Snadná výměna ochranného modulu bez použití nářadí pomocí uvolňovacího tlačítka modulu






Schéma vnitřního zapojení

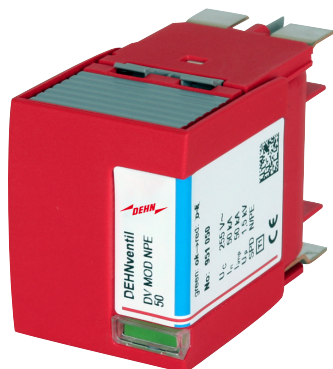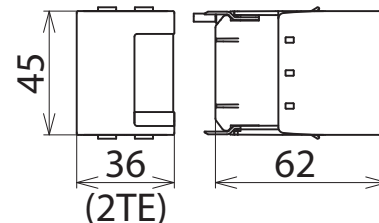

Rozměry

50 kA N-PE ochranný modul s jiskřištěm

Typ	DV MOD NPE 50
Obj. č.	951 050
Nejvyšší provozní napětí AC (U_c)	255 V
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	50 kA
Specifická energie (W/R)	625,00 kJ/ohm
Schopnost omezit následný proud [N-PE] AC (I_n)	100 A _{eff}
Montáž na	svodiče DV M TT 2P

Masterdata

Čistá hmotnost	170,6 g/ks
GTIN (EAN)	4013364108073
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..