

DGP C S (952 030)

- Svodič přepětí určený speciálně pro instalaci v sítích TT pro zapojení 3+1 a 1+1 podle ČSN EN 33 2000-5-534 mezi vodiče N a PE
- Vysoký svodový výkon
- Dvoudílný svodič, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu





Schéma vnitřního zapojení

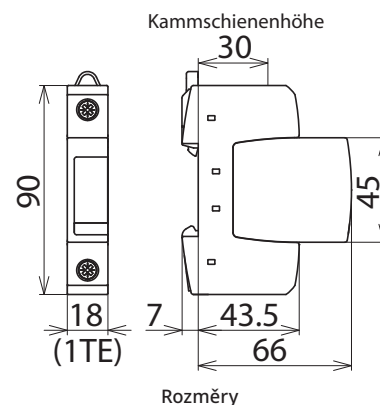

Svodič přepětí N-PE; v provedení FM s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace.

Typ	DGP C S
Obj. č.	952 030
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	typ 2/Třída II
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10 m)	typ 2 + typ 3
Maximální provozní napětí AC (U_c)	255 V (50/60 Hz)
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	20 kA
Max. impulzní proud (8/20 μ s) (I_{max})	40 kA
Schopnost omezit následný proud (I_r)	100 A _{eff}
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	12 kA
Ochranná úroveň (U_p)	$\leq 1,5$ kV
Doba odezvy (t_A)	≤ 100 ns
Napětí TOV (U_v) – charakteristika	1200 V/200 ms - Pevnost
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Ukazatel provoz/porucha	zelená/červená
Počet vstupů	1
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	35 mm ² hrubě slané/25 mm ² jemně slané
Montáž na	instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715
Materiál těla přístroje	termoplast, barva červená, UL 94 V-0
Místo nasazení	vnitřní prostory
Krytí	IP 20
Montážní rozměr	1 TE, DIN 43880
Certifikace	KEMA, VDE, UL
Použití svodiče v trakčních napájecích systémech 16,7 Hz	
Zkušební napětí AC (U_c)	255 V
Jmenovitá frekvence AC (f_N)	16,7 Hz
Masterdata	
Čistá hmotnost	111 g/ks
GTIN (EAN)	4013364108530
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..