

STAK 25 (952 589)

- Umožňuje zapojení do V (vstup pro dva vodiče do 25 mm²) pro svodiče přepětí
- Umožňuje vytvořit průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534


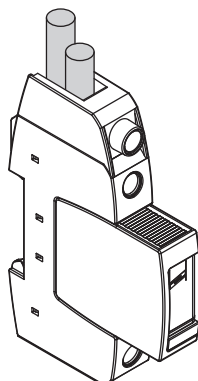


Schéma vnitřního zapojení

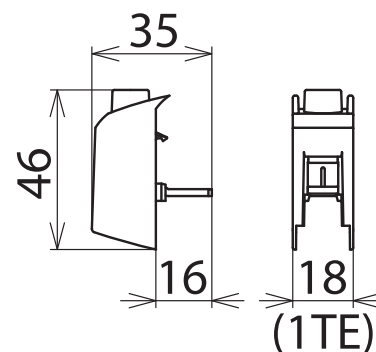

Rozměry

Připojovací svorka s kolíkem pro průchozí zapojení optimalizované podle požadavků EMC v souladu s ČSN 33 2000-5-534 pro svodiče bleskových proudů a svodiče přepětí.

Typ	STAK 25
Obj. č.	952 589
Jmenovité napětí AC/DC (U_N)	600 V
Max. FV napětí (U_{cpv}) při použití s DEHNGuard M YPV ...	1200 V
Jmenovitý provozní proud AC (I_N)	100 A
Bleskový proud (10/350 μ s) (I_{imp})	25 kA
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s)	50 kA
Jmenovité izolační napětí (U_i)	630 V
Jmenovitá impulzní napěťová pevnost (U_{imp})	6 kV
Rozsah provozních teplot (T_U)	-40 °C ... +80 °C
Průřez připojovacích vodičů (min.)	1,5 mm ² jedno/vícežilový
Průřez připojovacích vodičů (max.)	25 mm ² hrubě slané/16 mm ² jemně slané
Typ připojení	zepředu
Použití pro	DEHNGuard S, DEHNGuard M, DEHNgap C S, DEHNshield, průchozí svorka DK 25

Masterdata	
Čistá hmotnost	17,4 g/ks
GTIN (EAN)	4013364132306
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85369010

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..