
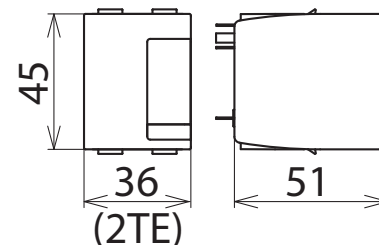


DR MOD 4P 255 (953 020)

- Vysoký svodový výkon je zajištěn kombinací výkonného zinkoxidového varistoru / jiskřiště
- Snadná výměna ochranného modulu bez použití nářadí pomocí uvolňovacího tlačítka modulu



Rozměry

Čtyřpólový ochranný modul s integrovaným odpojovacím zařízením.

Typ	DR MOD 4P 255
Obj. č.	953 020
Jmenovitý impulzní proud (8/20 μ s) (I_n)	3 kA
Celkový impulzní proud (8/20 μ s) [L+N-PE] (I_{total})	8 kA
Nejvyšší provozní napětí AC (U_n)	255 V
Nejvyšší provozní napětí DC (U_{dc})	255 V
Masterdata	
Čistá hmotnost	59,15 g/ks
GTIN (EAN)	4013364117440
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85363030

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..