



Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G


LED žárovky CorePro s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky s vysokým světelným tokem poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro s vysokým světelným tokem poskytují vynikající kvalitu světla a energeticky úsporné osvětlení LED, které nabízí životnost 15 000 hodin, a snižuje tak náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E27	70 %	
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471	
Cyklus zapnutí	20 000	RG1	
Lighting Technology	LED		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	840 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	2 000 lm	Spotřeba energie	13 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	120 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Ekvivalentní příkon	120 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	153,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Konzistence barev	<6	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Účinník (zlomek)	0,51
		Napětí (jmen.)	220-240 V


Světelné zdroje Corepro Glass High Lumen

Fotometrické údaje

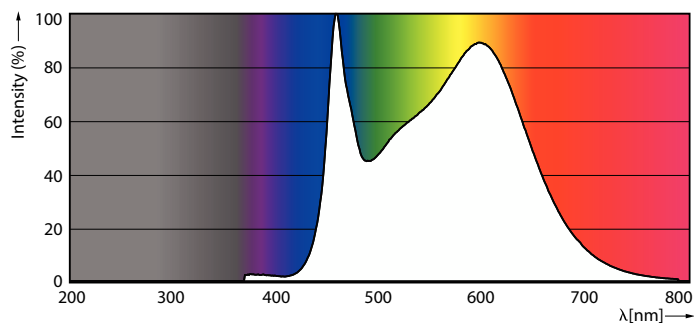

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

Životnost

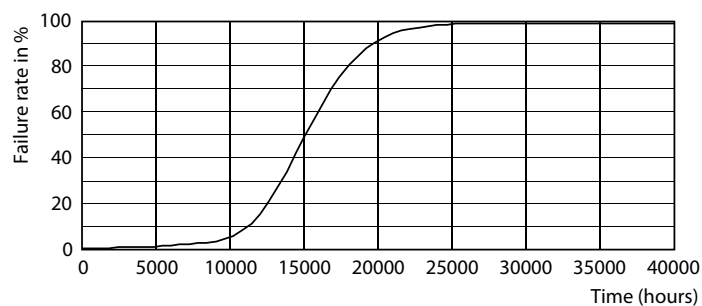

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 840 FR G

