



CorePro LEDlinear MV



CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

CorePro R7S je modernizační řešení nahrazující klasické lineární zdroje R7S se dvěma patičkami. Design ve stylu „světlo všude kolem“ přináší osvětlení srovnatelné s halogenovou žárovkou. Řada nabízí regulovatelné produkty s funkcí hlubokého stmívání, které umožňují vytvořit útulnou atmosféru díky regulovatelným svítidlům.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	R7s
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	50 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelně technické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok	950 lm
Barevné konstrukce	Bílá (WH)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	3000 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	135 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0
Provozní a elektrické	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Spotřeba energie	7 W

Proud zdroje (jmen.)	51 mA
Ekvivalentní příkon	60 W
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s
Účinník (zlomek)	0.5
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	88 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Průhledný plast
Tvar žárovky	R7S
Celková hmotnost (kus)	0,037 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	7 kWh

CorePro LEDlinear MV

Registrační číslo EPREL	1932586
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 až +45 °C

Podmínky použití


Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení

Objednávací název produktu	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
----------------------------	---


Celý název výrobku	CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830
Full EOC	872016930193100
Objednávací kód	30193100
Číslo materiálu (12NC)	929003791302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8720169301931
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8720169301948

Rozměrové výkresy

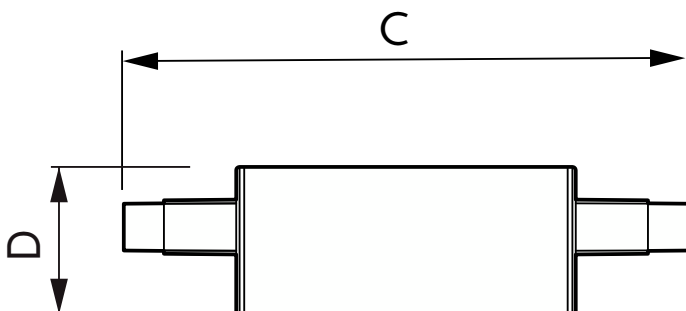


Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830	28 mm	78 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

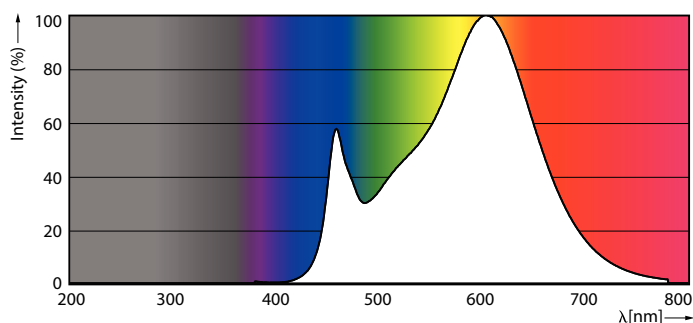


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Fotometrické údaje




General Uniform Lighting - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

Životnost

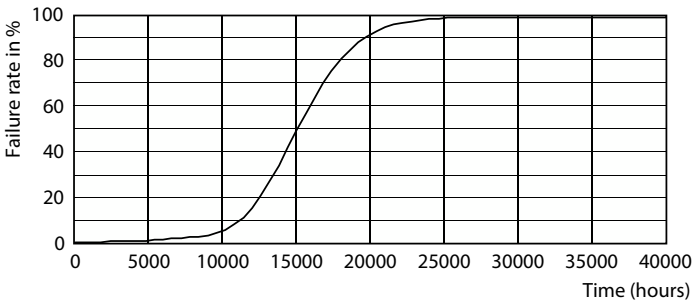

Life Expectancy Diagram

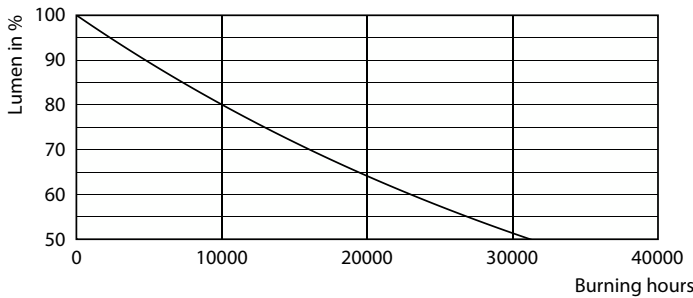

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDlinear ND 7-60W R7S 78mm830

