

PHILIPS

Lighting



MASTER MHN-SA

MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

Kompaktní křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s dvojitým stiskem

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

| Obecné informace | | Provozní a elektrické | |
|--|--|-----------------------------|----------|
| Patice krytky | X830R | Spotřeba energie | 2 100 W |
| Provozní poloha | P15 [Paralelní +/-15D nebo horizontální (HOR)] | Napětí (jmen.) | 205 V |
| Životnost do 50 % poruch (jmen.) | 5 000 h | | |
| Světelně technické | | Řízení a stmívání | |
| Kód barvy | 956 [CCT of 5600K] | Stmívatelné | Ne |
| Barevné konstrukce | Denní | | |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X | 330 | Mechanické a materiály | |
| Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y | 366 | Povrchová úprava žárovky | Číré |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.) | 5600 K | Tvar žárovky | TD40 |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.) | 108 lm/W | Celková hmotnost (kus) | 90,000 g |
| Index podání barev (CRI) | 81 | | |
| Délka oblouku O (jmen.) | 25 mm | Certifikace a použití | |
| | | Obsah rtuti (Hg) (jmen.) | 215 mg |
| | | Spotřeba energie kWh/1000 h | 2305 kWh |


MASTER MHN-SA

Označení a balení

| | |
|--------------------------|---|
| Objednací název produktu | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 |
| Celý název výrobku | MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 |
| Full EOC | 871829124183600 |
| Objednací kód | 24183600 |


| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Číslo materiálu (12NC) | 928195105129 |
| Číslování – počet v balení | 1 |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro | 8718291548423 |
| Číslování SAP – balení v krabičce | 1 |
| Pouzdro – EAN/UPC | 8718291241836 |

Rozměrové výkresy

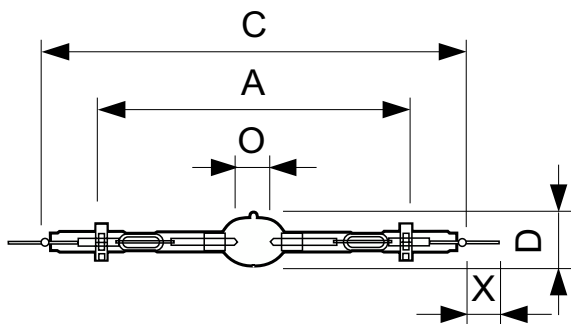

| Product | D (max) | O | X | A | C (max) |
|---|---------|-------|-------|--------|---------|
| MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1 | 41 mm | 25 mm | 34 mm | 226 mm | 369 mm |


Fotometrické údaje

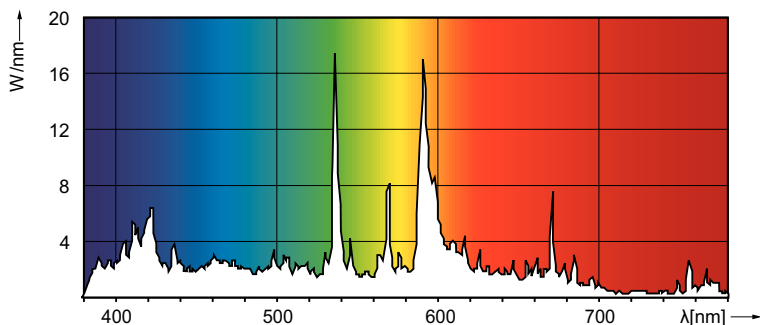


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW HO UNP/1

MASTER MHN-SA

Životnost

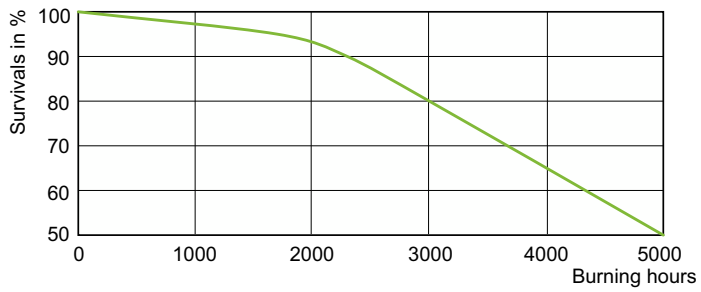

LDLE_MHN-SA_0006-Life expectancy diagram

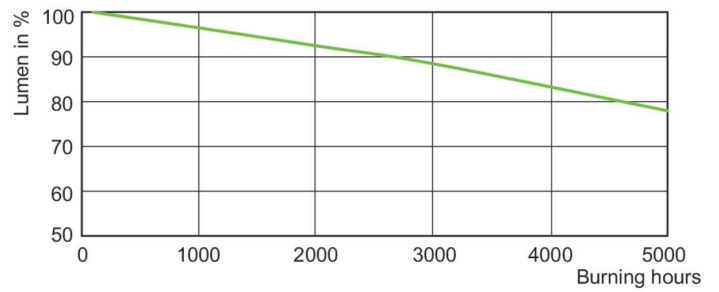

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-SA 2000W/956 400V XW
HO UNP/1

