

# PHILIPS

## Lighting



# HF-Selectalume II for TL-D lamps

## HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

HF-Selectalume II je zářivkové řešení s nejlepším poměrem ceny a výkonu, účinné, spolehlivé, tenké, cenově dostupné a opatřené skutečně revoluční technologií nabízející úspory energie, flexibilitu systému a bezkonkurenční výkon. Řešení HF-Selectalume II, jež snižuje náklady, se vyznačuje robustním designem v souladu se všemi relevantními mezinárodními standardy v oblasti bezpečnosti a výkonu. Světelný zdroj HF-Selectalume II je určen pro použití v interiérových svítidlech, jako jsou bodové reflektory, stropní svítidla a zapuštěné světelné zdroje, jež se často používají v kancelářích, prodejnách, průmyslu, hotelech, restauracích a na dalších místech s instalovanými ovládacími zařízeními a nízkou četností přepínání (zapnutí/vypnutí)

### Údaje o produktu





Provozní a elektrické		Teplota okolí	
Vstupní napětí	220 až 240 V	Teplota životnosti pouzdra (jmen.)	75 °C
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	Maximální teplota (max.)	75 °C
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	Mechanické a materiály	
Svodový proud (max.)	0,5 mA	Tělo	L 280x30x28
Šířka náběhového proudu	0,35 ms	Kód ochrany proti vniknutí	IP20 [Ochrana proti vniknutí prstů]
Špička náběhového proudu (max.)	18 A	Celková hmotnost (kus)	0,193 kg
Počet produktů v MCB (16A typ B) (jmen.)	28	Certifikace a použití	
Prodrátování		Index energetické účinnosti	A2 BAT
Vstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744	Certifikační značky	Značka F Značka CE Certifikát ENEC Certifikát CCC Certifikát C-Tick Certifikace PSB Značka TISI Schválení SIRIM Certifikát CB Certifikát CCC Certifikát VDE-EMV
Výstupní svorky, typ konektoru	Konektor WAGO 744 [Vhodný pro ruční připojení]		

## HF-Selectalume II for TL-D lamps

Rozsah okolní teploty	-20 °C až 55 °C
<b>Označení a balení</b>	
Objednací název produktu	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Celý název výrobku	HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Full EOC	872790089739500
Objednací kód	89739500

Číslo materiálu (12NC)	913713032266
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500999078
Číslování SAP – balení v krabičce	12
Pouzdro – EAN/UPC	8727900897395

### Rozměrové výkresy

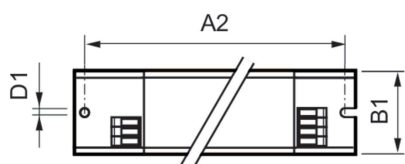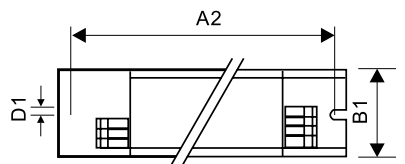

#### Product

HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Product	A1	B1	C1	A2	B2	D1
HF-S 158 TL-D II 220-240V 50/60Hz	280 mm	30 mm	28,5 mm	265 mm		4,2 mm

