


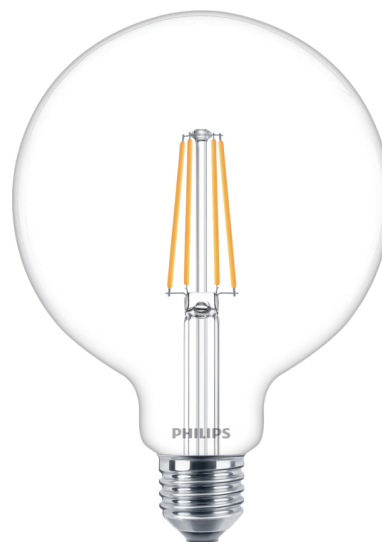

LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.


Údaje o produktu

Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27	Index podání barev (CRI)	<6
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	90
Cyklus zapnutí	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LED		RG0
Referenční měření toku	Sphere		
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	927 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	806 lm	Spotřeba energie	5,9 W
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Proud zdroje (jmen.)	35 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Ekvivalentní příkon	60 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136,00 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s


LED žárovky MASTER Value Glass

Účinník (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	G120
Celková hmotnost (kus)	0,100 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	6 kWh
Registrační číslo EPREL	574367
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano

Rozměrové výkresy




Fotometrické údaje

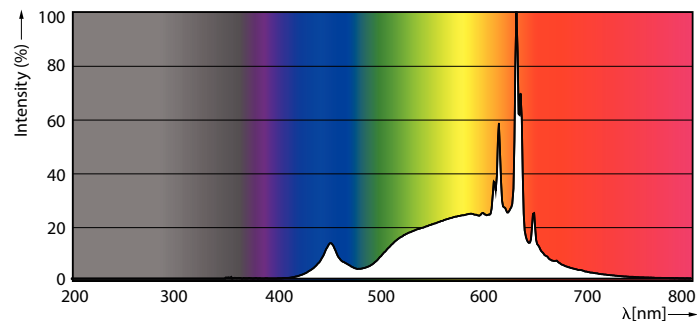

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG
Full EOC	871951434798400
Objednací kód	34798400
Číslo materiálu (12NC)	929003059302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347984
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347991


Product	D	C
MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG	124 mm	178 mm



General uniform lighting - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

LED žárovky MASTER Value Glass

Fotometrické údaje



Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

Životnost



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 927 G120CLG

