



# LED zdroje CorePro Glass



## CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

### Údaje o produktu

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Obecné informace                                   |                    |
| Patice krytky                                      | E27                |
| Nominální životnost                                | 15 000 h           |
| Cyklus zapnutí                                     | 20 000             |
| Lighting Technology                                | LED                |
| Referenční měření toku                             | Sphere             |
| Světelně technické                                 |                    |
| Kód barvy                                          | 840 [CCT of 4000K] |
| Vyzařovací úhel (jmen.)                            | 300 stupňů         |
| Světelný tok                                       | 1 055 lm           |
| Barevné konstrukce                                 | Studená bílá (CW)  |
| Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)            | 4000 K             |
| Měrný výkon (jmen.) (nom.)                         | 124,00 lm/W        |
| Konzistence barev                                  | <6                 |
| Index podání barev (CRI)                           | 80                 |
| Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.) | 70 %               |

|                                              |             |     |
|----------------------------------------------|-------------|-----|
| Photobiological safety according to EN 62471 |             | RG1 |
| Provozní a elektrické                        |             |     |
| Frekvence sítě                               | 50 to 60 Hz |     |
| Vstupní frekvence                            | 50 až 60 Hz |     |
| Spotřeba energie                             | 8,5 W       |     |
| Proud zdroje (jmen.)                         | 70 mA       |     |
| Ekvivalentní příkon                          | 75 W        |     |
| Doba spuštění (jmen.)                        | 0,5 s       |     |
| Doba zahřívání do 60 % světla                | 0.5 s       |     |
| Účíník (zlomek)                              | 0.52        |     |
| Napětí (jmen.)                               | 220-240 V   |     |
| Teplota okolí                                |             |     |
| Maximální teplota (jmen.)                    | 50 °C       |     |
| Řízení a stmívání                            |             |     |
| Stmívatelné                                  | Ne          |     |

## LED zdroje CorePro Glass

### Mechanické a materiály

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Povrchová úprava žárovky | Matná    |
| Tvar žárovky             | A60      |
| Celková hmotnost (kus)   | 0,030 kg |

### Certifikace a použití

|                                          |        |
|------------------------------------------|--------|
| Třída energetické účinnosti              | E      |
| Spotřeba energie kWh/1000 h              | 9 kWh  |
| Registrační číslo EPREL                  | 387426 |
| Značka CE                                | Ano    |
| Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS | Ano    |
| EyeComfort                               | Ano    |
| Hodnota blikání (PstLM)                  | 1      |
| Hodnota stroboskopického efektu (SVM)    | 0,4    |


### Podmínky použití

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Lze jej použít v uzavřených svítidlech? | No |
|-----------------------------------------|----|

### Označení a balení



|                                  |                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Objednací název produktu         | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| Celý název výrobku               | CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G |
| Full EOC                         | 871951437753000                         |
| Objednací kód                    | 37753000                                |
| Číslo materiálu (12NC)           | 929002025892                            |
| Číslování – počet v balení       | 1                                       |
| EAN/UPC – výrobek/pouzdro        | 8719514377530                           |
| Číslování SAP – balení v krabici | 10                                      |
| Pouzdro – EAN/UPC                | 8719514377547                           |

## Rozměrové výkresy



| Product                                 | D     | C      |
|-----------------------------------------|-------|--------|
| CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G | 60 mm | 104 mm |

## Fotometrické údaje

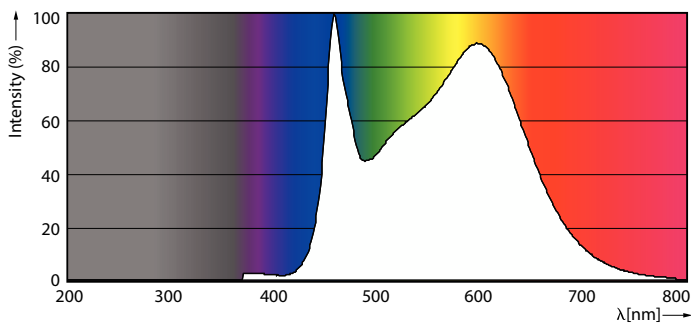


General uniform lighting - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G


## LED zdroje CorePro Glass

### Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

### Životnost

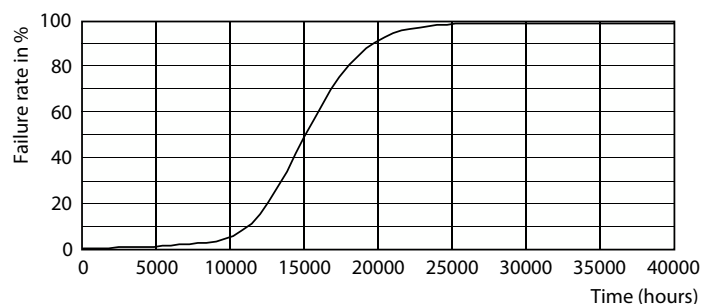

Life Expectancy Diagram

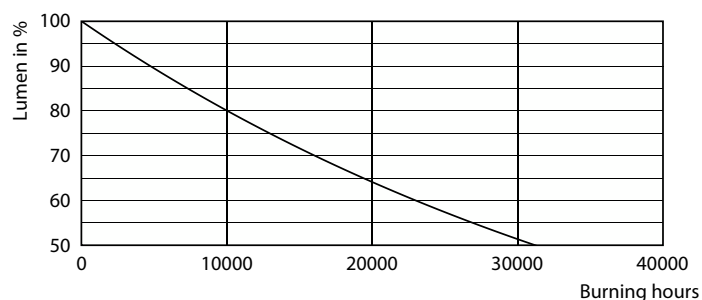

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulb8.5-75W E27 A60 840 FR G

