



LED žárovky MASTER Value Glass

MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky MASTER Value Glass nabízejí větší úsporu energie než běžné skleněné LED žárovky. Současně také poskytují zákazníkům příjemný zážitek z osvětlení, který je umocněn vynikajícím výkonem regulace (regulovatelné skleněné LED žárovky). LED žárovky MASTER Value Glass jsou velmi úsporné, protože v porovnání s běžnými LED žárovkami spotřebují o 30 % méně energie, navíc poskytují vynikající kvalitu světla. Díky životnosti 15 000 hodin regulovatelné skleněné LED žárovky snižují i náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Konzistence barev	
Patice krytky	E27	Index podání barev (CRI)	<6
Nominální životnost	15 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	90
Cyklus zapnutí	20 000	Photobiological safety according to EN 62471	70 %
Lighting Technology	LED		RG0
Referenční měření toku	Sphere		
Světelné technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	940 [CCT of 4000K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Světelný tok	470 lm	Spotřeba energie	3,4 W
Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	4000 K	Ekvivalentní příkon	40 W
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	138 lm/W	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
		Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s

LED žárovky MASTER Value Glass

Účinnost (zlomek)	0.7
Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	80 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	4 kWh
Registrační číslo EPREL	1189713
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0.4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednávací název produktu	MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Celý název výrobku	MASTER VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G
Full EOC	871951444989300
Objednávací kód	44989300
Číslo materiálu (12NC)	929003527002
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514449893
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514449909

Rozměrové výkresy




Product	D	C
MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G	60 mm	104 mm

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

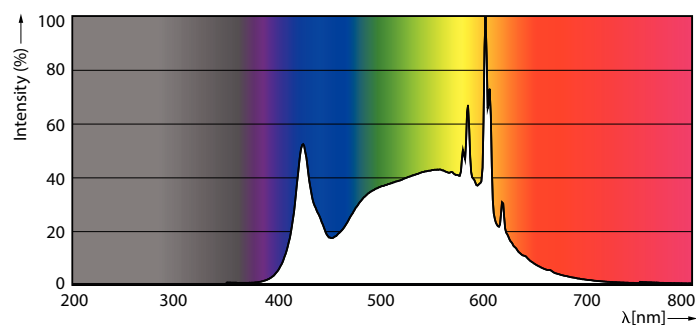

Spectral Power Distribution Colour - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

LED žárovky MASTER Value Glass


Fotometrické údaje




Technical Parameters 43 Page 10 of 11

General uniform lighting - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

Životnost

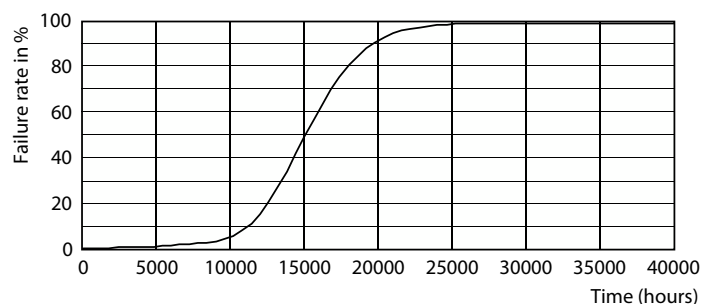

Life Expectancy Diagram

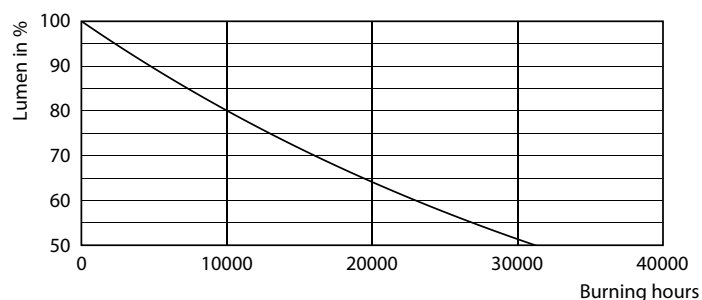

Lumen Maintenance Diagram - MAS VLE LEDBulbD3.4-40W E27 940 A60FR G

