



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Tyto svíčkové LED světelné zdroje s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. Svíčkové LED světelné zdroje poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. Svíčkové LED světelné zdroje CorePro Glass poskytují vynikající kvalitu světla pro osvětlení schodišť a nabízejí životnost 15 000 hodin, čímž snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Patice krytky	E14	70 %	
Nominální životnost	15 000 h	Photobiological safety according to EN 62471 RG1	
Cyklus zapnutí	20 000		
Lighting Technology	LED		
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]	Frekvence sítě	50 to 60 Hz
Světelný tok	250 lm	Vstupní frekvence	50 až 60 Hz
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Spotřeba energie	2 W
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K	Proud zdroje (jmen.)	20 mA
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	125,00 lm/W	Ekvivalentní příkon	25 W
Konzistence barev	<6	Doba spuštění (jmen.)	0,5 s
Index podání barev (CRI)	80	Doba zahřívání do 60 % světla	0,5 s
		Účinník (zlomek)	0,4
		Napětí (jmen.)	220-240 V

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	36 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Ne
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	ST35
Celková hmotnost (kus)	0,014 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	E
Výrobek šetřící energii	Ano
Vhodné pro zvýrazňující osvětlení	Ne
Spotřeba energie kWh/1000 h	2 kWh
Registrační číslo EPREL	387362
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano


Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Celý název výrobku	CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG
Full EOC	871951434772400
Objednací kód	34772400
Číslo materiálu (12NC)	929001238592
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514347724
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514347731

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG	35 mm	97 mm

Fotometrické údaje

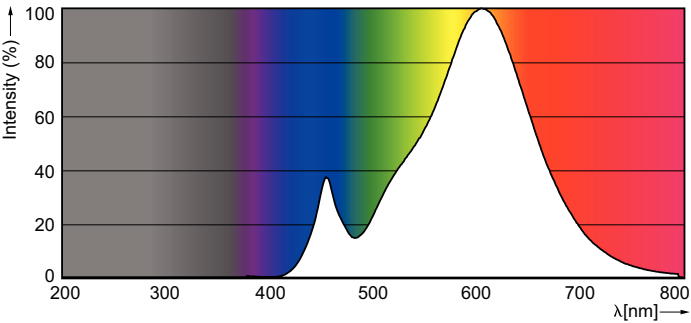


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

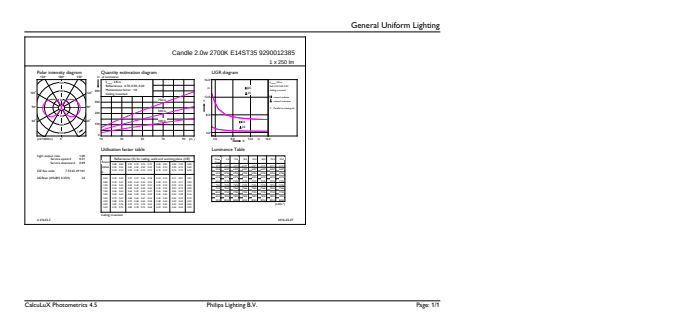

General uniform lighting - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje CorePro GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

Životnost

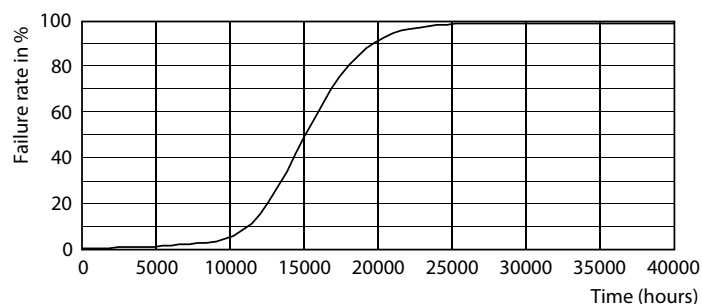

Life Expectancy Diagram

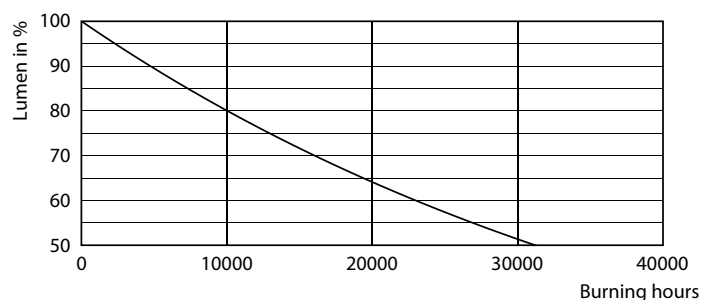

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDCandleND2-25W ST35 E14 827CLG

