



Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS



MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

LED světelné zdroje s klasickými vlákny se vyznačují tradičním designem. Kombinují důvěrně známé tvary klasických svíčkových a lustrových žárovek s výhodami dlouhé životnosti technologie LED. Představují ideální produkt poskytující zákazníkům příjemnou atmosféru. Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER je možné regulovat na různé úrovně světelného toku a také různé teploty chromatičnosti. LED světelné zdroje MASTER Glass zajišťují významnou úsporu energie, nabízejí dokonce o 30 % nižší spotřebu než běžné LED světelné zdroje a poskytují špičkovou kvalitu světla. S životností 25 000 hodin snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu


Obecné informace		Index podání barev (CRI)	
Patice krytky	E14	90	
Nominální životnost	25 000 h	Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	
Cyklus zapnutí	20 000	70 %	
Lighting Technology	LED	Photobiological safety according to EN 62471 RGO	
Referenční měření toku	Sphere		
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	922-927 [CCT of 2200K-2700K]	Frekvence sítě	
Světelný tok	340 lm	50 to 60 Hz	
Barevné konstrukce	Teplá sálavá (WG)	Vstupní frekvence	
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2200 2700 K	50 až 60 Hz	
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	136 lm/W	Spotřeba energie	
Konzistence barev	<6	2,5 W	
		Proud zdroje (jmen.)	
		15 mA	
		Ekvivalentní příkon	
		25 W	
		Doba spuštění (jmen.)	
		0,5 s	
		Doba zahřívání do 60 % světla	
		0,5 s	
		Účinnost (zlomek)	
		0,6	

Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Napětí (jmen.)	220-240 V
Teplota okolí	
Maximální teplota (jmen.)	70 °C
Řízení a stmívání	
Stmívatelné	Pouze s určitými stmívači
Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Materiál světelného zdroje	Sklo
Tvar žárovky	BA35
Celková hmotnost (kus)	0,013 kg
Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	D
Spotřeba energie kWh/1000 h	3 kWh
Registrační číslo EPREL	1227625
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano



Hodnota blikání (PstLM)	0,9
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4
Rozsah okolní teploty	-20 °C až 45 °C
Podmínky použití	
Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
Označení a balení	
Objednací název produktu	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Celý název výrobku	MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G
Full EOC	871951447771100
Objednací kód	47771100
Číslo materiálu (12NC)	929003071302
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514477711
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514477728

Rozměrové výkresy



Product	D	C
MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G	35 mm	119 mm

Fotometrické údaje

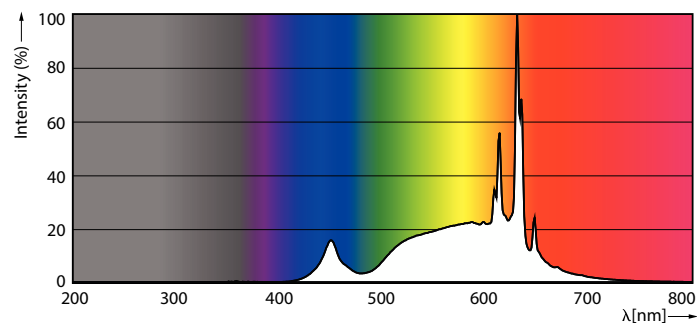


General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

General uniform lighting - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G


Svíčkové a lustrové LED světelné zdroje MASTER GLASS

Fotometrické údaje




Light Distribution Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

Životnost

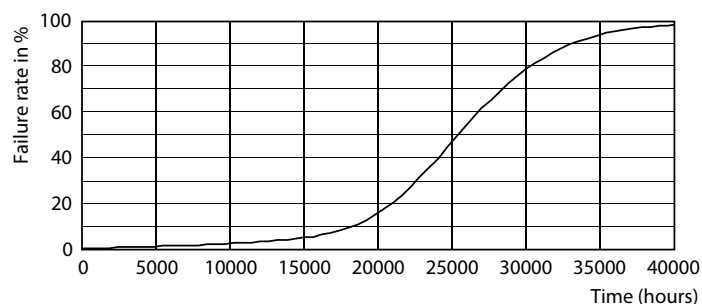

Life Expectancy Diagram

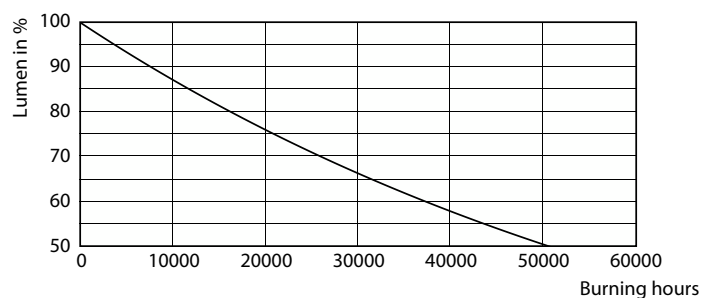

Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDCandleDT2.5-25W E14 BA35 CL G

