

Vidlicový konektorový díl ve smíšeném provedení, 4/6 pólů + PE

Objednací kód: 72.215.1053.0

Počet pólů: 4

Okolní teplota: -40

Typ elektrického připojení: Šroubová svorka

Připoj. vodič drát jednožilový: 1

Materiál povrchu kontaktu: Stříbro

S ochranným vodičem: Ano

Šířka: 34

Průměr plug-in kontaktu:

Rozsah provozních teplot: -40


S ochranou vodiče: Ano

Připoj. vodič drát vícežilový: 1

Materiál kontaktních sad:

Min. počet zásuvných cyklů:

Výška: 34,3

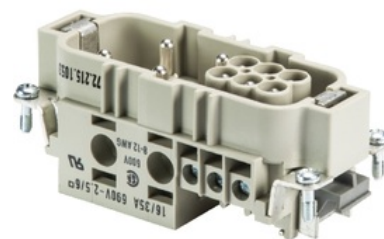

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz