


UG
Gerätebecher, eckig



Bei den Bauelementen UG handelt es sich um eckige Gerätebecher, bestehend aus einer einteiligen Schale mit perforiertem Boden und einer Zugentlastungseinrichtung zum Einführen der ankommenden Leitungen. Die Becher werden bei der Montage in Einbaueinheiten eingerastet und können dort mit drei Einzel- oder vier rastbaren Modulinstallationsgeräten und zwei Snap-In-Gerätesteckern bestückt werden. Die Gerätebecher sind aus Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymerisat mit matter Oberfläche in der Farbe Graphitschwarz (RAL 9011) gefertigt.


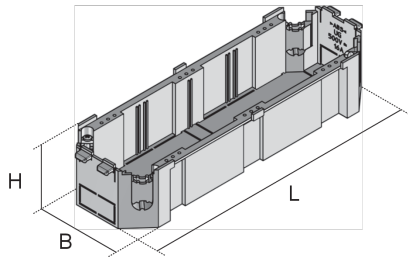


Artikel	Breite	Höhe	Länge	Zugentlastung	max. Anzahl installierbarer Installationsgeräte	Farbe	Gewicht
UG	75 mm	46 mm	226 mm	4x für Kabel Ø 6 bis 12 mm	3x Hängebügel oder 4x 45x45 mm	9011	0,114 kg
inklusive:							
UGZ × 4							
BLS 2.9X32 × 4							

Gewicht: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



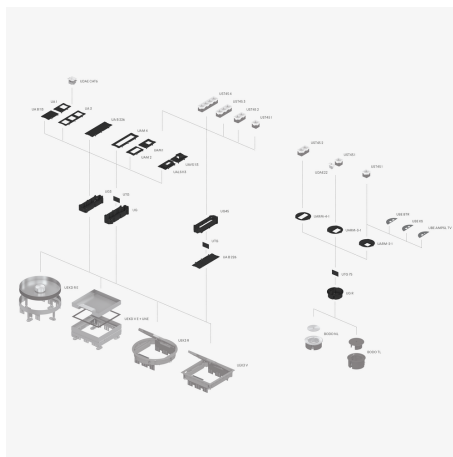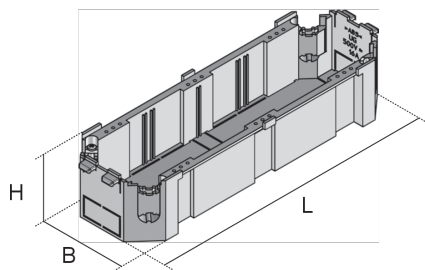

OPTIONALES ZUBEHÖR

UA B 226, UA B 113

DIN

Belastungsanforderungen gemäß, DIN EN 50085

