

Třípatrová svorka WK 2,5-3 D SL

Objednací kód: 56.503.8355.0

Připoj. vodič lanko bez dutinky: **0,5**

Připoj. vodič drát jednožilový: **0,5**

Jmenovitý proud In: **24**

Počet pater: **3**

Interní přemostění: **Ne**

Druh elektrického připojení 2: **Šroubová svorka**

Způsob montáže: **DIN lišta 35 mm**

Třída hořlavosti izolačního materiálu dle UL94: **V0**

Výška při nejnižším možném způsobu montáže (mm):

68,6

Barva: **Šedá**

Připoj. vodič lanko s dutinkou: **0,5**

Připoj. vodič drát vícežilový: **0,5**

Jmenovité napětí: **400**

Počet připojovacích bodů na úrovni: **2**

Druh elektrického připojení 1: **Šroubová svorka**


Pozice připojení: **Boční**

Možnost propojení napříč:

Šířka / rozteč mřížky: **6**

Délka: **79,4**

Barva světla zdroje:

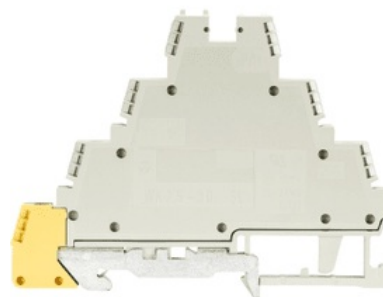

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz