



Installation instructions

Multi-Media Conduit

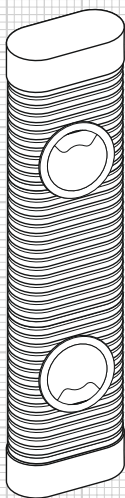

1


Einen senkrechten Schlitz mit ca. 60 mm Tiefe und ca. 100 mm Breite oberhalb eines markanten Punktes (z.B. Antennendose) herausstemmen.

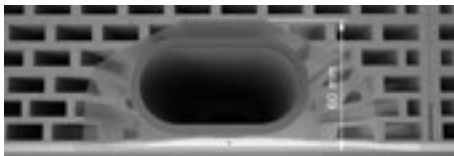**2**

Die Endkappe MMR-E und gegebenenfalls auch die Muffe MMR-M und den Bogen MMR-B aufstecken und das Rohr mittig zum markanten Punkt, mit z.B. Gips, fixieren.

**3**

Die Wand verputzen und trocknen lassen.



4

Wenn die Höhe des Fernsehers feststeht, den Mittelpunkt der Auslassdosen mit Hilfe einer Wasserwaage über dem eingeputzten Multimedia-Rohr anzeichnen.

**5**

Die Öffnungen mit einem 6 mm Bohrer vorbohren und mit einer 60 mm Bohrkrona das eingeputzte Multimedia-Rohr aufbohren.



- 6** Die Rahmen der Auslassdosen in die Bohrung einsetzen.



- 7** Die Leitungen einziehen.




- 8** Die Deckel einsetzen.



TIPP

Der kleine Deckel lässt sich in die Rückseite des großen Deckels stecken. So geht er nicht verloren.

Installation in der Wand

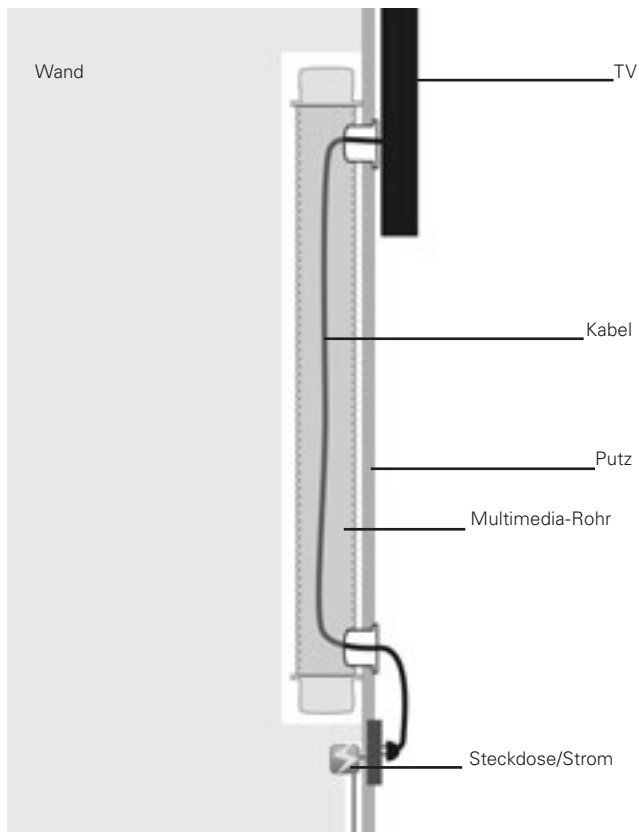

Lieferumfang

29410092 Multimedia-Rohr 1,5 m Set

1,5 m Ovalrohr	2 Auslassdosen	2 Endkappen
----------------	----------------	-------------

29411092 Multimedia-Rohr 2 x 1,5 m Set


2 x 1,5 m Ovalrohr	2 Auslassdosen	2 Endkappen	1 Verbindungsmuffe
-----------------------	----------------	-------------	--------------------

29412092 Multimedia-Rohr

2 x 2 m Ovalrohr	(Zubehörartikel je nach Bedarf zusätzlich erhältlich)
---------------------	---

1


Lever out a vertical slot with a depth of approx. 60 mm and a width of approx. 100 mm above a distinctive point (e. g. antenna socket).

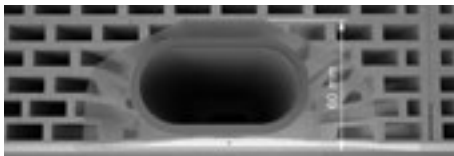**2**

Attach the MMR-E end cap, the MMR-M coupling, if required, and the MMR-B bend, and fix the conduit centrally to the distinctive point, e. g. with gypsum.

**3**

Plaster the wall and let it dry.



4

If the height of the TV is known, mark the centre of the outlet sockets above the plastered multi-media conduit using a bubble level.



5

Pre-drill the openings with a 6 mm drill, and then drill the plastered multi-media conduit with a 60 mm core bit.



- 6** Insert the frames of the outlet sockets into the hole.



- 7** Insert the cables.




- 8** Attach the covers.



TIP

The small cover may be inserted into the rear of the large cover. So it cannot get lost.

Installation in the wall

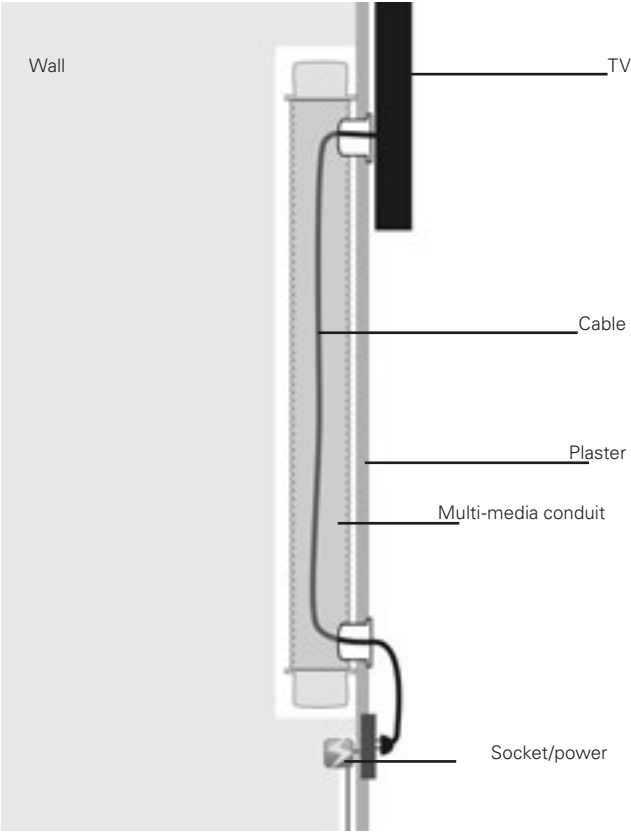

Delivery includes

29410092 Multi-media conduit 1.5 m set


1.5 m oval conduit	2 outlet sockets	2 end caps
--------------------	------------------	------------

29411092 Multi-media conduit 2 x 1.5 m set

2 x 1.5 m oval conduit	2 outlet sockets	2 end caps	1 coupling
------------------------	------------------	------------	------------

29412092 Multi-media conduit

2 x 2 m oval conduit	(accessories available separately, if required)
----------------------	---

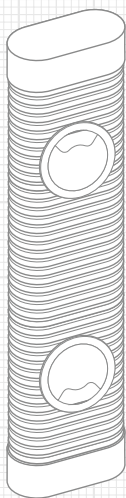

FRÄNKISCHE

Fränkische Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str.1 | 97486 Königsberg/Germany
Phone +49 9525 88-0 | Fax +49 9525 88-2413 | info@fraenkische.de | www.fraenkische.com

DE/EN.80246/1.08.25 | Subject to change without notice | 08/2025