
Garážový modul

0 676 96


Pro správnou funkci přístroje je nutné nejdříve instalovat komunikační bránu ...with Netatmo.


Modulární komunikační brána



NEBO


Startovací kit s komunikační bránou






NEBO


Mobilní komunikační brána



Obsah balení




Garážový modul



Montážní adaptéry pro snímače polohy

Oboustranné lepenky



Snímač polohy x2



Magnet x2

Parametry


+ 50° C - 5° C 110-240 Vac 50/60 Hz	1 x 2,5 mm² 2 x 1,5 mm²	0,5 s 1 A max - 12 V ⎓/∿ 1 A max - 24 V ⎓/∿ 1 A max - 230 V ∿

LE13977AA


Než začnete:

Pokud chcete instalovat garážový modul čtěte následující upozornění:


Pro ovládání garážového modulu jedním nebo více bezdrátovými žaluziovými ovládači použijte pouze následující přístroje:



Garážový modul pro garážová vrata nebo bránu



NEBO



x 1
nebo více

Bezdrátový žaluziový spínač (bateriový nebo bezbateriový)
Není součástí dodávky.
Příklad: Plexo obj. č. 0 698 73L

Bezdrátový ovládač scénářů
Příklad:
Ovládač obj. č. 0 676 95

① Důležitá bezpečnostní opatření




OFF

Vypněte hlavní jistič


Před započetím práce zkontrolujte zda je instalace skutečně bez napájení.

② Instalace garážového modulu pro vrata nebo bránu

Modul instalujte do voděodolné montážní krabice rozměru 105x105mm (např. Plexo obj. č. 0 920 22 - není součástí balení)

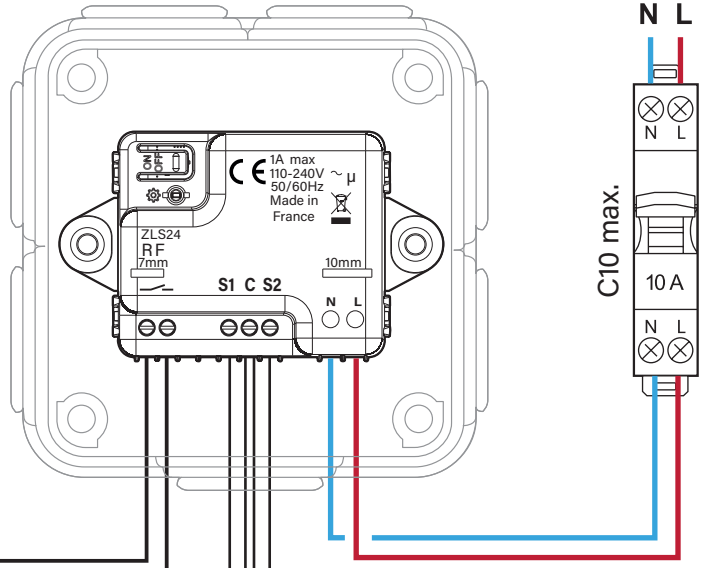


Pohon vrat nebo brány - vstup pro beznapěťový kontakt



NEBO





Snímač: zavřeno

Snímač: otevřeno

Pouze vstup pro beznapěťový kontakt: před zapojením čtěte manuál pohonu a schéma zapojení.


S1: připojení snímače Zavřeno
S2: připojení snímače Otevřeno

C: společná svorka pro snímače S1 a S2

N (nulový vodič) = modrý
L (fáze) = nikdy ne modrý nebo žlutozelený či zelený

Rozsah frekvence: 2.4 - 2.4835 GHz
Výstupní výkon: < 100 mW

Pro instalaci ve voděodolné krabici 80x80mm odstraňte boční příchytky.

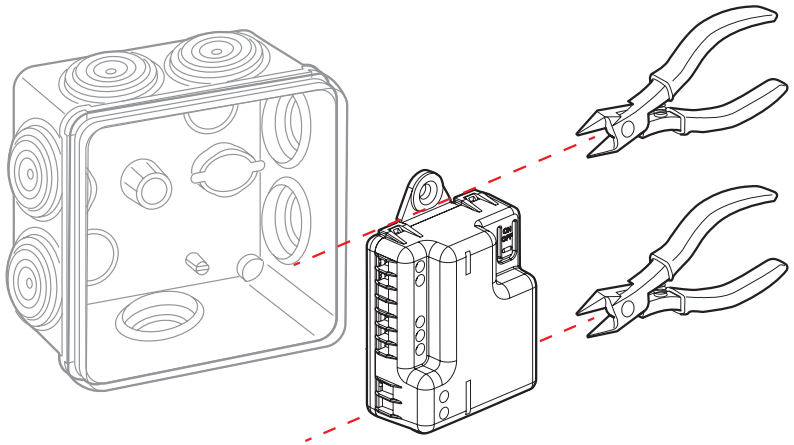

3 Zapněte napájení


Povinné kroky pro instalaci:



Znovu zapněte hlavní jistič.

Napájení pro všechny drátové přístroje ...with Netatmo musí být obnoveno současně (hlavní jistič).


LED na právě zapojených produktech se rozsvítí červeně.



4 Konfiguraci proveďte manuálně nebo pomocí aplikace Home + Control


1 Manuálně: Otevření programovacího módu pro přidání modulu do sítě ZigBee

Modulární komunikační brána




Stiskněte tlačítko na komunikační bráně dokud se LED nerozsvítí zeleně, pak ho uvolněte.

Startovací kit

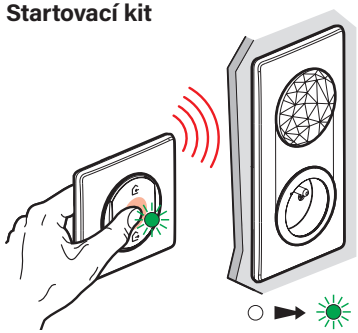


Poblíž komunikační brány stiskněte tlačítko uprostřed ovládače scénářů «doma/mimo domov» (dodáván spolu s kitem) LED ovládače nerozsvítí krátce zeleně, pak ho uvolněte.

Mobilní komunikační brána



Stiskněte tlačítko na komunikační bráně dokud se LED nerozsvítí zeleně, pak ho uvolněte.

2 LED začne svítit zeleně.



3 Dokončete konfiguraci

Pro dokončení konfigurace krátce stiskněte tlačítko na modulární/mobilní bráně nebo prostředek ovládače scénářů «doma/mimo domov» dodávaného se startovacím kitem.

LED na všech produktech, které svítili zeleně, zhasnou.

1 Aplikace Home + Control

Ujistěte se že jste již nainstalovali jakoukoliv komunikační bránu ...with Netatmo a stáhli aplikaci Home + Control




Stáhnout v App Store


NYNÍ NA Google Play

Pro přidání garážového modulu (drátový přístroj) postupujte dle pokynů aplikace Home + Control v Nastavení/Přidat přístroj...

6 Příklad instalace na garážová vrata

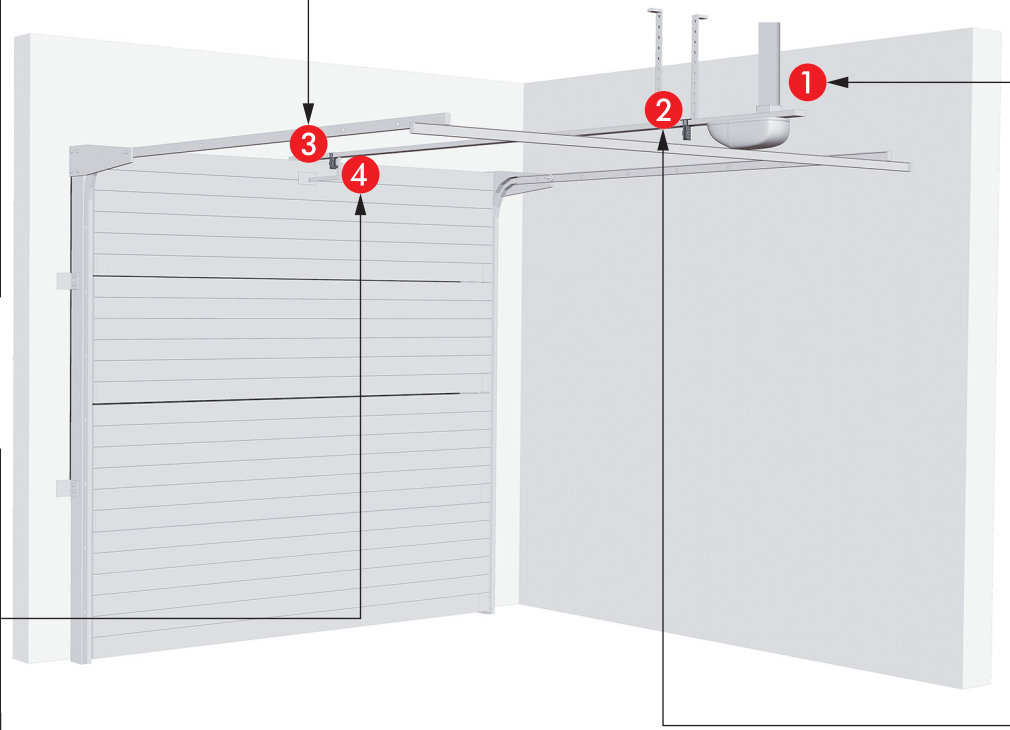


3

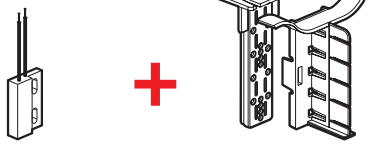

Snímač S1: zavřeno

Instalační příslušenství




Pro montáž snímače S1 (zavřeno) použijte oboustranně lepenky*.

Instalujte na nepohyblivou část kolejnice.

4



Magnet



Magnet připojte na pohyblivou část mechanismu.
V krajních pozicích musí být před snímače S1 a S2 v závislosti jestli se zavírá nebo otevírá.
Pro správnou pozici/vzdálenost obou částí čtěte dále. ⑨

1




Garážový modul

Voděodolná montážní krabice (není součástí dodávky)




Modul instalujte poblíž pohonu vrat

2



Snímač S2: otevřeno


Instalační příslušenství



Montáž snímače S2 (otevřeno) na příslušenství, použijte oboustrannou lepenku*.

Příslušenství je instalováno na **nepohyblivou část kolejnice.**

Instalační příslušenství: připevněte příslušenství pomocí oboustranné lepenky (není součástí dodávky)



Upravte instalační příslušenství dle potřeby

Doporučení: instalaci dokončete přišroubováním držáků (vruty nejsou součástí dodávky)

7 Instalace na posuvnou bránu (příklad)

4



Magnet


Instalace magnetu pro snímač S1 (zavřeno)

5




Magnet

Instalace magnetu pro snímač S2 (otevřeno)

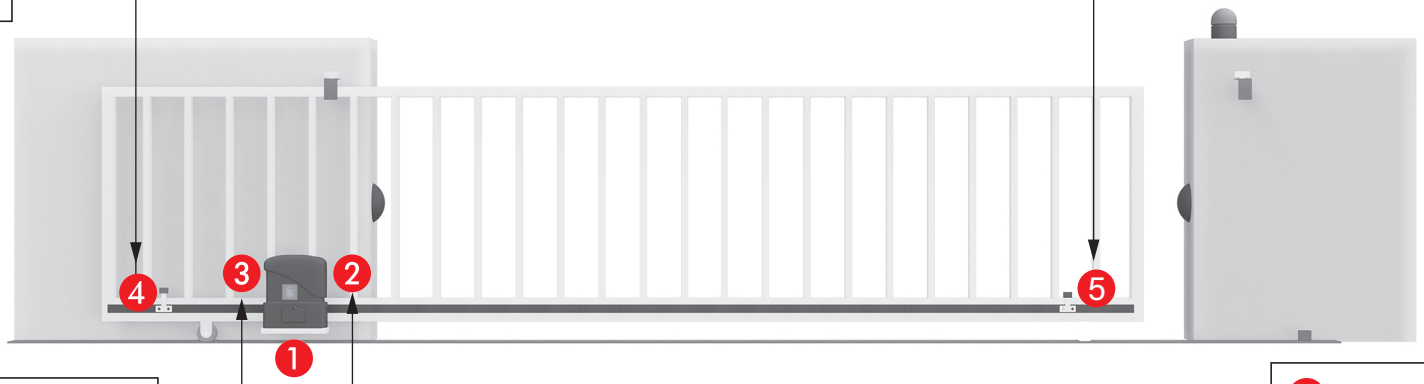


3 Brána zavřena



Snímač S1: zavřeno

Instalační příslušenství

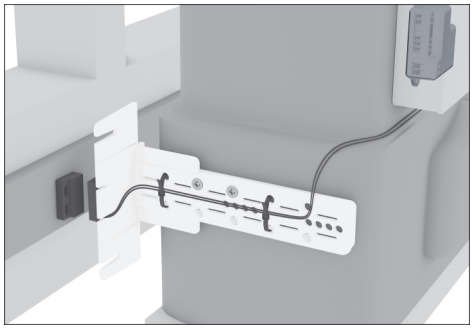


Montáž instalačního příslušenství na pohon brány spolu se snímačem S1*

1




Garážový modul

Voděodolná montážní krabice (není součástí dodávky)




Montáž garážového modulu poblíž pohonu brány

2 Brána otevřena



Snímač S2: otevřeno

Instalační příslušenství

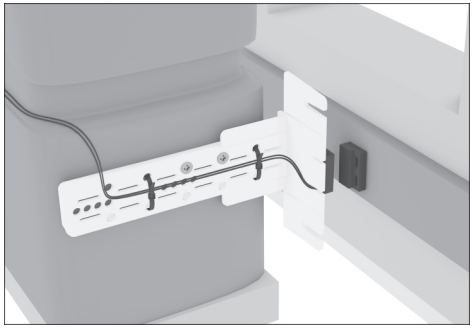

Montáž instalačního příslušenství spolu se snímačem S2 (otevřeno) na pohon brány*

* Doporučení: instalaci dokončete pomocí vrutů (nejsou součástí dodávky)


8 Instalace na křídlovou bránu

1



Garážový modul

Voděodolná montážní krabice (není součástí dodávky)



Montáž voděodolné krabice s garážovým modulem poblíž pohonu brány

4




Magnet


Instalace magnetu pro snímače S1 a S2




2 Brána otevřena



Snímač S2: otebřeno




Instalační příslušenství

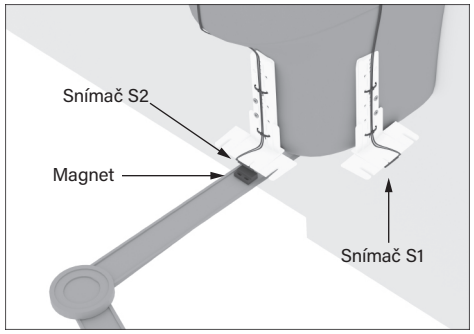


Montáž instalačního příslušenství spolu se snímačem S2 na pohon brány*


3 Brána zavřená



Snímač S1: zavřeno



Instalační příslušenství

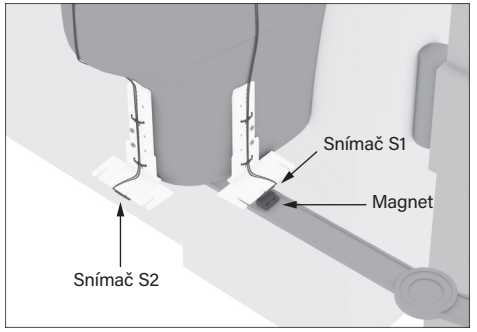


Montáž instalačního příslušenství a snímače S1 na pohon brány*


*Doporučení: instalaci dokončete pomocí vrutů (nejsou součástí dodávky)

⑨ Správná pozice snímačů

Oranžová LED na garážovém modulu indikuje nesprávnou pozici snímače vzhledem k magnetu. Upravte pozici snímače dokud oranžová LED nezhasne

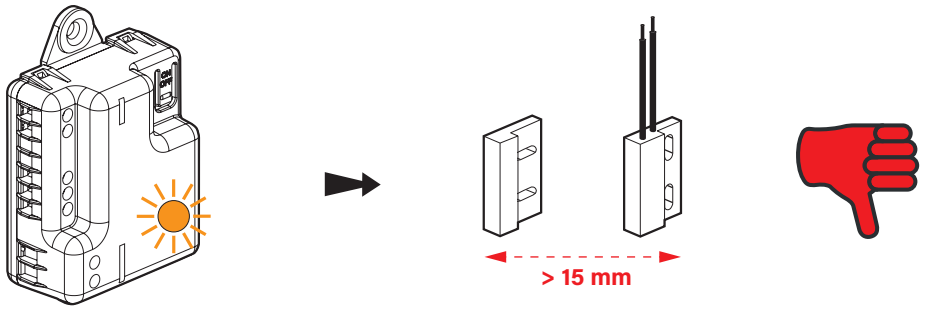

LED na garážovém modulu svítí oranžově

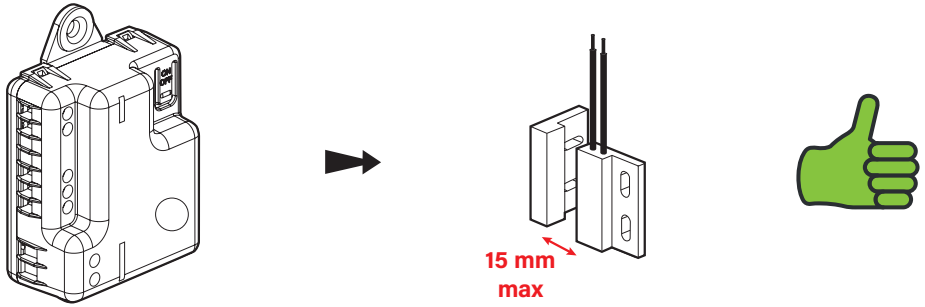

LED garážového modulu nesvítí

Pro správnou funkci modulu je nutné postupovat krok za krokem jak je popsáno níže.

Jak se mají chovat vrata pokud jsou zavřená:

1 Stiskněte tlačítko na pohonu vrat nebo na jejich **dálkovém ovládači.**
2 Zatímco se vrata otevírají je dalším stiskem tlačítka na **ovládači** zastavíte.
3 Dalším stiskem **dálkového ovládače** se vrata zavřou.

Jak se mají chovat vrata pokud jsou otevřená:

1 Stiskněte tlačítko na pohonu vrat nebo na jejich **dálkovém ovládači.**
2 Zatímco se vrata zavírají je dalším stiskem tlačítka na **ovládači** zastavíte.
3 Dalším stiskem **dálkového ovládače** se vrata otevřou.

Pokud pohon vrat neprovádí zmíněné kroky ve výše zmíněném pořadí tak upravte nastavení pohonu dle jeho návodu k instalaci.

⑩ Pro přidání dalších přístrojů do instalace čtěte pokyny:

-v návodu komunikační brány
-v aplikaci Legrand Home + Control (Nastavení/Přidat přístroj)
-případně v návodech na www.legrand.cz



www.legrand.cz

Legrand - technická podpora
tel.:246 007 607 - e-mail.: technicka.podpora@legrandcs.cz

⚠ **Bezpečnostní pokyny**

Tento výrobek musí být instalován podle instalačních pokynů kvalifikovaným elektrikářem. Nesprávná instalace a/nebo používání mohou způsobit úraz elektrickým proudem nebo požár. Před vlastní instalací si přečtěte návod a vezměte v úvahu specifické vlastnosti prostoru a umístění, kde bude výrobek instalován. Přístroj neotevírejte, nerozebírejte, neupravujte a neměňte pokud k tomu neexistuje zvláštní pokyn v návodu. Všechny výrobky Legrand smí otevřít a opravovat výhradně pracovníci vyškolení a pověření společností Legrand. Každé neoprávněné otevření nebo oprava má za následek ztrátu všech odpovědností, práv na výměnu a záruk. Používejte výhradně doplňky značky Legrand.

ZJEDNODUŠENÉ **EU** PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Níže podepsaný,

Legrand

prohlašuje že rádio-elektronické zařízení popisované v tomto návodu odpovídá nařízení 2014/53/EU. Plný text tohoto EU prohlášení je dostupný na stránce:

www.legrand.com/ecatalogue