

TYDOM 1.0

Installation instructions





www.deltadore.com

	INPUT 100-240V~ 50-60 Hz 0,3A OUTPUT : 5V ~ 1.0 A
	-20°C/+70°C
	-10°C/+40°C
	IP 30
	100 x 100 x 30 mm





The connection quality of the product may be affected by different modifications of the IP architecture on which it operates. These modifications can be, but are not limited to, a change of hardware, a software update or configuration, work conducted on your operator's equipment or any other multimedia equipment such as tablets, smartphones, etc. Android™ and Google are registered trademarks of Google Inc. iOS™ is a registered trademark of Cisco Systems Inc. WiFi is a trademark by Wireless Ethernet Compatibility Alliance. Because of changes in standards and equipment, the characteristics given in the text and the illustrations in this document are not binding unless confirmed.



Delta Dore hereby declares that the equipment complies with the essential requirements and other relevant provisions of R&TTE directive 1999/5/EC (wireless).

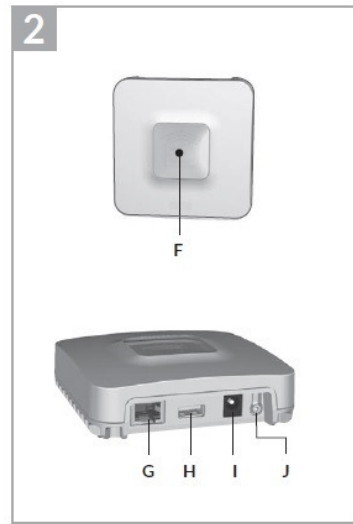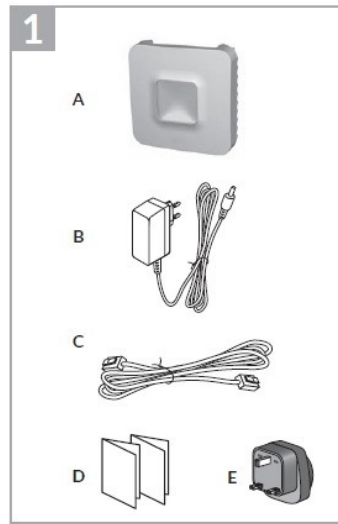

3

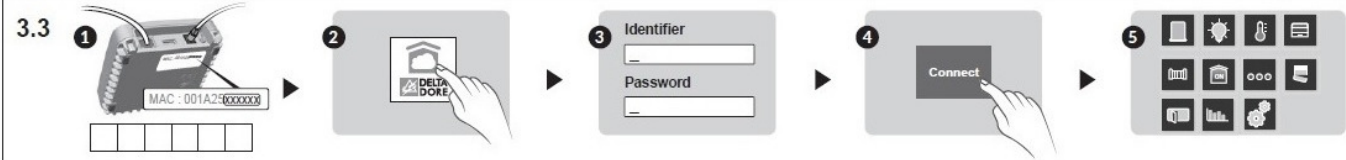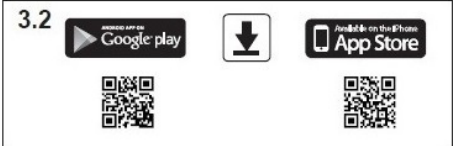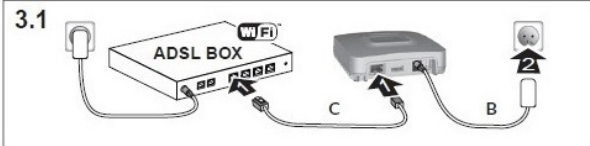

1 Obsah

- A. TYDOM 1.0
- B. Síťové napájení
- C. LAN kabel
- D. Instalační manuál/
- E. AC adaptér

2 Popis

F. LED indikace stavu systému

Připojení:

- G. Zdiřka pro připojení internetu
- H. Nepoužité
- I. Zdiřka pro síťové napájení

Tlačítko:

- J. Konfigurační/informační tlačítko

3 Instalace

3.1 Připojte TYDOM 1.0 podle Vaší instalace

3.2 Stáhněte aplikaci TYDOM

1. V závislosti na zařízení: Přihlaste se ke Google play nebo App Store.
2. Vyhledejte a zdarma stáhněte „TYDOM“ aplikaci
3. Zapněte WIFI připojení na vašem tabletu nebo smartphonu

3.3 Nakonfigurujte aplikaci TYDOM

1. Poznamenejte si posledních 6 znaků z MAC adresy na vašem zařízení TYDOM 1.0
2. Otevřete aplikaci TYDOM
3. Zadejte 6 znaků (velká písmena) do „Identifier“ poté vložte vaše heslo (alespoň 8 alfanumerických znaků)
4. Zmáčkněte tlačítko „Login“
5. Domovská stránka je zobrazena. Jste připojeni.

4 Informace a podpora

LED	Stav systému
Pulsující zelená	Systém přístupný lokálně a vzdáleně, uživatel připojen
Zelená a stabilní	Systém přístupný lokálně a vzdáleně
Pulsující oranžová	Systém přístupný lokálně, uživatel připojen
Oranžová a stabilní	Systém přístupný lokálně
Červená a stabilní	Nenalezena žádná IP adresa

Diagnostická funkce

Krátce stiskněte tlačítko (vizualizace LED po dobu 10 sekund)

Blikající žlutá	Pevná IP OK
Blikající modrá	DHCP OK / <u>Uppnp</u> OK
Blikající modrá (2x)	DHCP OK / <u>Uppnp</u> Chyba
Blikající modrá (3x)	Probíhá DHCP

Blikající červená Žádné síťové připojení Zkontrolujte připojení internetu

Pokročilé funkce

DHCP/Pevná IP	
Zmáčkněte tlačítko alespoň po dobu 3 vteřin	Činnost
Blikající purpurová (pomalu)	Pusťte tlačítko (před dobou 15 vteřin)
Raději použijte aplikaci TYDOM k zpřístupnění této funkce	
Vymazání hesla	
Zmáčkněte tlačítko alespoň po dobu 15 vteřin	Činnost
Blikající purpurová (rychle)	Pusťte tlačítko (před dobou 30 vteřin)
Vyresetování	
Zmáčkněte tlačítko alespoň po dobu 30 vteřin	Činnost
Stav systému	Pusťte tlačítko
- použití DHCP	- odstranění hesla
- odstranění asociace	

Product association example

