


Koncový spínač s nastavitelnou kladkou a rolnou

Objednací kód: PZ-FR555-M2

Šířka snímače, senzoru: **30.8**
Výška snímače: **163**
Jmen.prac.proud AC-15,230V: **6**
Jmen.prac.proud le DC-13,125 V: **1.1**
Spínací funkce: **Skokový spínací člen**
Výstup elektronický: **Ne**
Počet ochranných pomoc.kontaktů: **0**
Počet spínacích kontaktů: **1**
Verze rozhraní: **Bez**
Konstrukční typ krytu: **Kvadr**
Nátěr pouzdra: **Ostatní, jiné**
S indikací stavu: **Ne**
Kategorie nevýbušnosti - plyn: **Bez**
Okolní teplota při provozu: **-25**

Průměr čidla:
Délka snímače: **30.8**
Jmen.prac.proud le DC-13, 24 V: **6**
Jmen.prac.proud DC-13,230V: **0.4**
Spínací funkce, aretační:
Nucené otevření: **Ano**
Počet rozpínacích kontaktů: **1**
Počet přepínacích kontaktů: **0**
Typ komunikačního rozhraní: **Bez**
Materiál pouzdra: **Plast**
Typ ovládacího prvku: **Nastavitelná otočná páčka**
Vhodné pro bezpečnostní funkce: **Ne**
Kategorie nevýbušnosti - prach: **Bez**
Stupeň krytí (IP): **IP67**

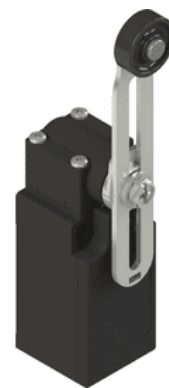

Příslušenství

Dodavatel: Schmachtl CZ spol. s r.o., Vestec 185, CZ - 252 42 Jesenice u Prahy, e-mail: office@schmachtl.cz, tel.: +420 244 001 500, www.schmachtl.cz