


IZOLOVANÁ OBJÍMKA DÉLKA PREZU/OBJÍMKY 4,0 MM²/10 MM
Číslo artiklu: 182508

Izolované koncovky pro kabely odolné proti zkratu a zemnímu spojení (NSGAFÖU), barevná kábla podle DIN 46228, část 4 - Technické údaje - Materiál: Cu-ETP podle DIN EN 13600 - Povrch: elektrolyticky pocínovaný - Polypropylenová izolace - Teplotní odolnost -35 °C a +110 °C - S velkým plastovým límcem pro uložení vodiče se silnou izolací. Provedení: Prez: 4 mm²; Délka bez izolace L2: 10 mm; Celková délka L1: 19,5 mm; D1: 2,9; S1: 0,2; S2: 0,3; D2: 7,9; Barva izolace: edá; Hmotnost na 100 kus: ~kg: 0,04; PU/ks: 100.

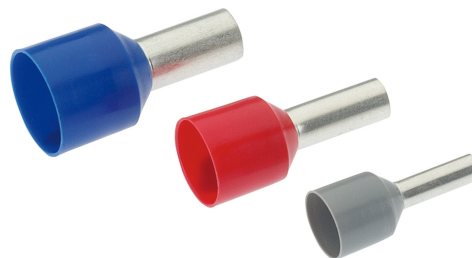

Délka (mm) 140 mm
 Šířka (mm) 100 mm
 Výška (mm) 17 mm
 Hmotnost (kg) 0,00038 kg

Atribut	Hodnota
Jmenovitý průřez	4 mm ²
Ochrana povrchu	verzinkt
Materiál	Kupfer
Barva	grau
Izolované stránky	Ano
Bezhalogenové	Ano
Zboží na proužky	Ne
Celková délka	19.5 mm
Design	Standard
Pro kabely odolné proti zkratu	Ano
Izolační materiál	Polypropylen (PP)
Délka rukávů	10 mm
S označovací vlaječkou	Ne
Velikost AWG	12

GTIN: 4021103825082

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de