


34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

Světelný zdroj LED

5905339349644




Kanlux TOMI v2 je nová, ještě efektivnější konstrukce zajišťující vysoké parametry svícení. Díky použití matné clony se světlo v těchto zdrojích rovnoměrně rozprostírá. Tyto zdroje se navíc vyznačují vysokou světelnou účinností.

TYP SVĚTELNÉHO ZDROJE:**Použitý typ světelného zdroje:** LED**Nesměrový nebo směrový:** DLS**Síťový nebo nesíťový:** MLS**Propojený světelný zdroj (CLS):** ne**Barevně laditelný světelný zdroj:** ne**Světelný zdroj s vysokým jasnem:** ne**Clona proti oslnění:** ne**Stmívatelný:** ne**PARAMETRY VÝROBKU:****Barva:** bílá**Možnost spolupráce se stmívačem:** ne**Šířka [mm]:** 50**Výška [mm]:** 56**Hloubka [mm]:** 50**Průměr [mm]:** 50**Jmenovité napětí [V]:** 220-240 AC**Jmenovitá frekvence [Hz]:** 50**Jmenovitý proud zdroje [mA]:** 23**Jmenovitý výkon [W]:** 2,9**Celkový jmenovitý světelný tok [lm]:** 295**Jmenovitý úhel záření [°]:** 100**Materiál:** plast**Materiál difuzoru:** plast**Zdroj světla:** PAR16**Typ diody:** LED SMD**Barva světla:** bílá**Patice:** GU10**Jmenovitá životnost lampy [h]:** 25000**Počet cyklů zap/vyp:** ≥15000**Tvar světelného zdroje:** bod**Další informace:** Zdroj světla (LS)**Obsah rtuti:** ne**PARAMETRY SMĚROVÝCH SVĚTELNÝCH ZDROJŮ:****Maximální svítivost [cd]:** 107

34964 TOMlv2 2,9W GU10-NW

Světelný zdroj LED

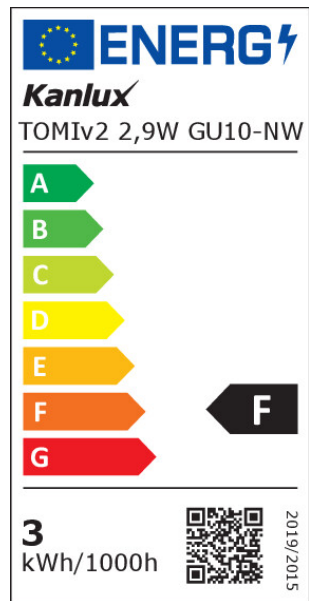

Úhel poloviční osové svítivosti [°]: 100

PARAMETRY PRO LED A OLED SVĚTELNÉ ZDROJE:

Spotřeba energie v zapnutém stavu světelného zdroje (kWh/1000h): 3

Třída energetické účinnosti: F

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 240

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: w
szerokim stožku (120°)

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Příkon v zapnutém stavu P_{on} světelného zdroje [W]: 2.9

Výška světelného zdroje [mm]: 56

Šířka světelného zdroje [mm]: 50

Hloubka světelného zdroje [mm]: 50

Index podání barev: 80

Trichromatické souřadnice (x): 0.38

Trichromatické souřadnice (y): 0.38

Údaj o rovnocenném příkonu [W]: 28

Hodnota indexu podání barev R9: 9

Činitel funkční spolehlivosti: ≥ 0.9

Činitel stárnutí: 0.96

PARAMETRY PRO LED A OLED SÍŤOVÉ SVĚTELNÉ ZDROJE::

Účinník základní harmonické ($\cos \phi_1$): 0,5

LED světelné zdroje nahrazují zářivku bez integrovaného předřadníku zvláštního výkonu: nevztahuje se

Hodnoticí parametr pro mihání (PstLM): 1,0

Hodnoticí parametr pro stroboskopický jev (SVM): 0.4

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 10

Počet kusů v druhém balení: 10

Počet kusů v hromadném balení: 100

Čistá jednotková hmotnost [g]: 18

Gramáž [g]: 29.6

Délka jednotkového balení [cm]: 5

Šířka jednotkového balení [cm]: 5

Výška jednotkového balení [cm]: 5.5

Hmotnost kartonu [kg]: 2.96

Šířka kartonu [cm]: 27.5


Výška kartonu [cm]: 15

Délka kartonu [cm]: 57.5

Objem kartonu [m³]: 0.023719

34964 TOMiv2 2,9W GU10-NW

Světelný zdroj LED

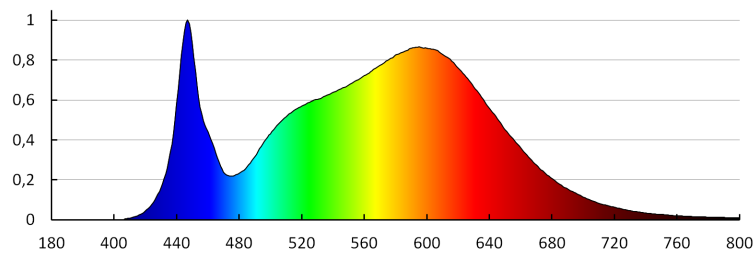

KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34964) TOMiv2 2,9W GU10-NW
Lamps: 1 x TOMiv2 2,9W GU10-NW

