

TL-D Colored

TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25

Zářivky TL-D (průměr trubice 26 mm) pomáhají vytvářet speciální efekty a atmosféru a přilákat pozornost využitím červeného, zeleného, modrého a žlutého světla. Kromě použití konkrétních barev je také možné jejich smícháním vytvořit bílé světlo. Tyto světelné zdroje nabízejí díky použití základních luminoforů vysoký světelný tok. Mezi oblasti použití patří obchody a výstavní prostory, bary a restaurace, předváděcí plochy, reklamní osvětlení a obchody se zábavním zbožím.

Údaje o produktu

General Information	
Patice	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Životnost do 10 % poruch (jmen.)	12000 h
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	15000 h
Light Technical	
Kód barvy	160
Světelný tok (jmen.)	2250 lm
Světelný tok (jmen.) (nom.)	2250 lm
Barevné konstrukce	Žlutá
zz systému 2000h jmen.	80 %
Operating and Electrical	
Power (Rated) (Nom)	58.5 W
Proud zdroje (jmen.)	0,670 A
Napětí (jmen.)	111 V
Temperature	
Konstrukční teplota (jmen.)	25 °C


Controls and Dimming	
Regulovatelné	Ano
Approval and Application	
Štítek energetické účinnosti (EEL)	B
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	13,0 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	70 kWh
Product Data	
Úplný kód výrobku	871150095447340
Objednávací název produktu	TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25
EAN/UPC – výrobek	8711500954473
Objednávací kód	95447340
Číslování – počet v balení	1
Číslování – balení v krabici	25
Materiál č. (12NC)	928049001605
Celková hmotnost (kus)	167,000 g

TL-D Colored

Varování a bezpečnost

- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.



Rozměrové výkresy

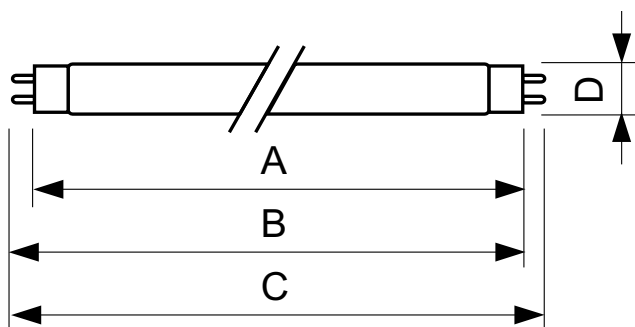

TL-D 58W/160 Yellow

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D Colored 58W Yellow 1SL/25	28,0 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

Fotometrické údaje

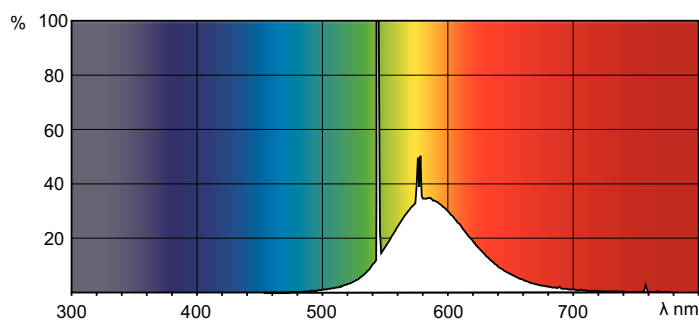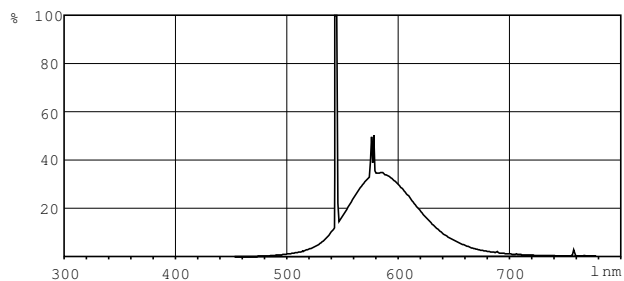

Barva světla TL-D /160

