
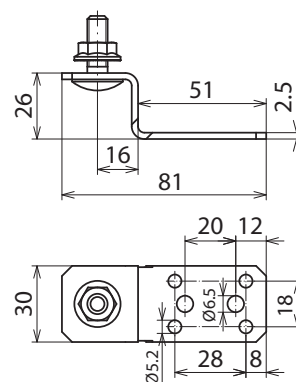


HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A (123 043)

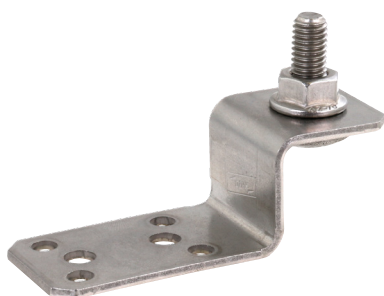

Rozměry

Zajištění šroubu pomocí pojistné matice se zářezy.

Poznámka: při montáži se ujistěte, že střecha je vodotěsná, např. použitím vodotěsných kelímkových nýtů. V případě potřeby je nutná konzultace s odpovědnými odborníky.



Typ	HA M8 AL ZF B5.2 6.5 V2A
Obj. č.	123 043
Materiál držáku	nerez
Upevnění	[4x] Ø 5,2/[2x] Ø 6,5 mm
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Šroub	⬆ M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	nerez
Norma	ČSN EN 62561-1
Masterdata	
Čistá hmotnost	75 g/ks
GTIN (EAN)	4013364353824
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..