


DLH RSF ZS 27 V2A (202 860)

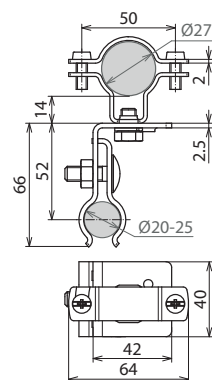

Rozměry

Střešní držák vedení s příložkou opatřenou výřezem, pro vodiče HVIpower pro upevnění na kovové střechy se zakulaceným stojatým falcem.

Typ	DLH RSF ZS 27 V2A
Obj. č.	202 860
Materiál střešního držáku	nerez
Materiál držáku vedení	nerez
Tloušťka materiálu	2,5 mm
Rozsah svorky	Ø 20 - 25 mm
Průměr drátu	27 mm
Uchycení vedení	pevné
Šroub	⬆ M8 x 25, ⬇ M6 x 16 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	207 g/ks
GTIN (EAN)	4013364354180
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..