
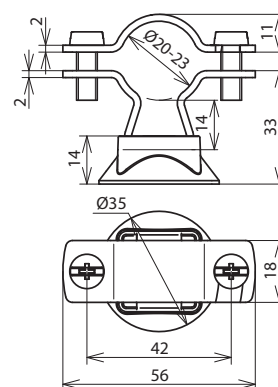


LH ZS 20 23 KS H10 V2A (275 259)

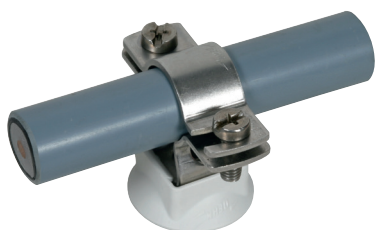

Rozměry

S umělohmotnou podložkou.

Držák vedení pro montáž na stěnu, s příložkou se dvěma šrouby (není určen pro montáž v oblasti koncovky).

Typ	LH ZS 20 23 KS H10 V2A
Obj. č.	275 259
Materiál držáku vedení	nerez
Uchycení vedení	pevné
Průměr drátu	20-23 mm
Montážní výška držáku vedení	24 mm
Závít	M8
Šroub	T M6 x 16 mm
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Masterdata

Čistá hmotnost	49 g/ks
GTIN (EAN)	4013364155633
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..