
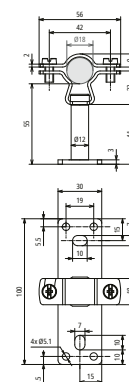


LH ZS 18 EX W55 BP V2A (275 460)

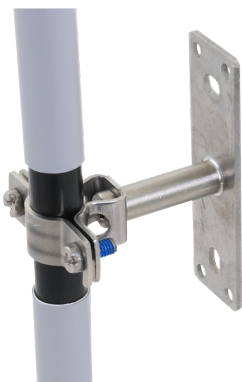

Rozměry

Pro upevnění na kovové díly konstrukcí (např. fasády) v Ex zónách 1 a 21.

NEW

Typ	LH ZS 18 EX W55 BP V2A
Obj. č.	275 460
Materiál spodního dílu	x
Materiál příložky	x
Materiál	nerez
Průměr drátu	18 mm
Odstup od stěny	55 mm
Materiál vzpěry	x
Upevnění	[4x] Ø 5,1/[2x] 7 x 10 mm
Šroub	⚙ M6 x 14 mm
Materiál šroubu	nerez
Výška držáku vedení	16 mm
Uchycení vedení	pevné
Vnitřní závit	M8
Norma	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Masterdata	
Čistá hmotnost	138,44 g/ks
GTIN (EAN)	4013364485921
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85389099

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..