
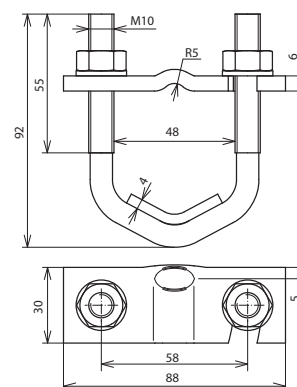


BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL (308 045)

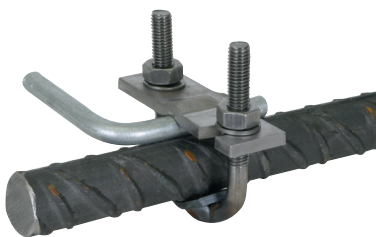

Rozměry

Typ	BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Obj. č.	308 045
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát/drát	(II) 16 - 48/6 - 10 mm
Rozsah svorky pro kulatý/páskový vodič	(II) 16 - 48/30 - 40 mm
Šroub	přítlačný šroub M10 x 48 mm
Materiál šroubu	ocel
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	$I_{imp} \geq 50 \text{ kA}^*)$
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	16 kA
Masterdata	
Čistá hmotnost	261,7 g/ks
GTIN (EAN)	4013364124455
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Přesné zadání viz protokol o zkoušce.