


DC BK 12 FL30 STBLANK (308 143)



Rozměry

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez náradí
- efektivní a šetřící čas

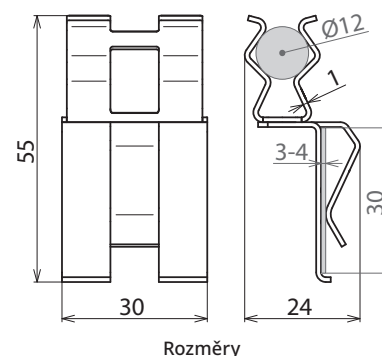

Typ	DC BK 12 FL30 STBLANK
Obj. č.	308 143
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát*/pásek	12/30 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,3 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	$I_{imp} 50 \text{ kA}^{**}$
Norma	ČSN EN 62561-1
Masterdata	
Čistá hmotnost	18,18 g/ks
GTIN (EAN)	4013364289123
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

*) Jmenovitý průměr armování d_s

**) viz. testovací protokol.