
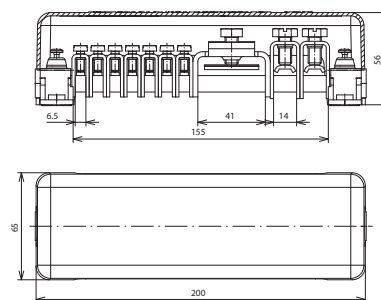


PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40 (563 040)



Rozměry

Typ	PAS AH RK 7X25 2X8.10 1XFL40
Obj. č.	563 040
Připojení (drát/slaněný vodič)	7x 2,5 - 25 mm ²
Připojení vodiče (jedno / hrubo / jemnožilový)	2x 8 - 10 mm nebo 16 - 95 mm ²
Připojení pásu	1x 40 x 5 mm
Materiál kontaktů	pocínovaná mosaz
Průřez	100 mm ²
Upevnění	[4x] 6 x 12 mm
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	I_{imp} 100 kA ^{*)}
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C)	9,4 kA ^{*)}
Norma	ČSN EN 62561-1
Masterdata	
Čistá hmotnost	460 g/ks
GTIN (EAN)	4013364082861
PU	1 ks
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná..

^{*)} Přesné zadání viz protokol o zkoušce.