



LED zdroje CorePro Glass



CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Tyto LED žárovky s klasickým tradičním designem kombinují známé tvary klasických žárovek s výhodami technologie LED s dlouhou životností. LED žárovky CorePro poskytují 90% úsporu energie v porovnání s klasickými žárovkami, a jsou proto jednoznačnou volbou pro osoby, které chtějí modernizovat a hledají náhradu s technologií LED. LED žárovky CorePro Glass nabízejí vynikající kvalitu světla ve starém stylu a díky životnosti 15 000 hodin také snižují náklady na údržbu.

Údaje o produktu

Obecné informace	
Patice krytky	E27
Nominální životnost	15 000 h
Cyklus zapnutí	30 000
Lighting Technology	LED
Referenční měření toku	Sphere
Světelné technické	
Kód barvy	827 [CCT of 2700K]
Vyzařovací úhel (jmen.)	300 stupňů
Světelný tok	470 lm
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)
Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	2700 K
Měrný výkon (jmen.) (nom.)	104,00 lm/W
Konzistence barev	<6
Index podání barev (CRI)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

Photobiological safety according to EN 62471		RG1
Provozní a elektrické		
Frekvence sítě	50 to 60 Hz	
Vstupní frekvence	50 až 60 Hz	
Spotřeba energie	4,5 W	
Proud zdroje (jmen.)	40 mA	
Ekvivalentní příkon	40 W	
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s	
Doba zahřívání do 60 % světla	0.5 s	
Účinník (zlomek)	0.51	
Napětí (jmen.)	220-240 V	
Teplota okolí		
Maximální teplota (jmen.)	50 °C	
Řízení a stmívání		
Stmívatelné	Ne	

LED zdroje CorePro Glass

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Matná
Tvar žárovky	A60
Celková hmotnost (kus)	0,030 kg

Certifikace a použití

Třída energetické účinnosti	F
Spotřeba energie kWh/1000 h	5 kWh
Registrační číslo EPREL	387365
Značka CE	Ano
Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS	Ano
EyeComfort	Ano
Hodnota blikání (PstLM)	1
Hodnota stroboskopického efektu (SVM)	0,4


Podmínky použití

Lze jej použít v uzavřených svítidlech?	No
---	----

Označení a balení


Objednací název produktu	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Celý název výrobku	CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G
Full EOC	871951436130000
Objednací kód	36130000
Číslo materiálu (12NC)	929001242992
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8719514361300
Číslování SAP – balení v krabici	10
Pouzdro – EAN/UPC	8719514361317

Rozměrové výkresy




Product	D	C
CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G	60 mm	110 mm

Fotometrické údaje

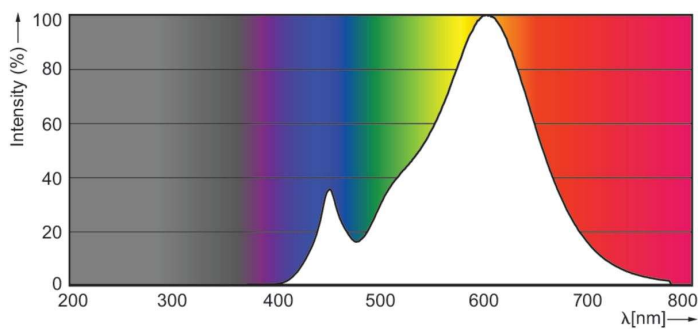


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G



Light Distribution Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G


LED zdroje CorePro Glass

Fotometrické údaje

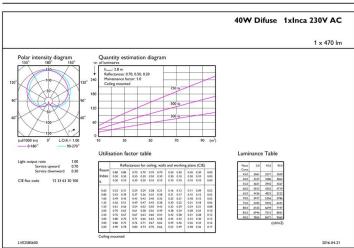


General uniform lighting - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

Životnost

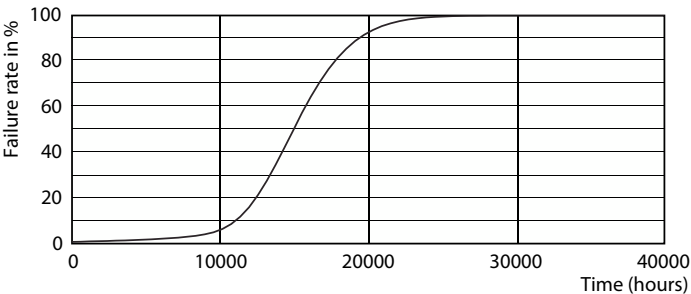

Life Expectancy Diagram

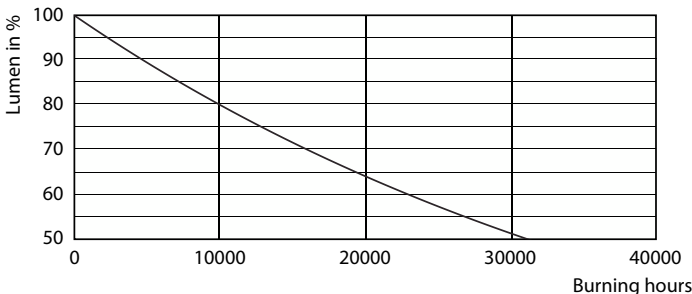

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDBulbND4.5-40W E27 A60 827FR G

